

Pianoklej Błyskawiczny 60 sekund

Pianoklej Błyskawiczny 60 sekund jest uniwersalnym klejem w aerozolu, służy do szybkiego mocowania paneli i płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR oraz korka do większości materiałów budowlanych, w tym blachy, przy wykonywaniu ociepleń kontenerów lub garaży. Produkt polecany do montażu paneli ściennych, kasetonów styropianowych, parapetów, schodów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej, a także do montażu płyt G-K i OSB do ścian i podłóg. Klej poliuretanowy można zastosować również do mocowania bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów np. wanień, brodzików oraz murowania ścianek działowych. Pianoklej wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych a także PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoży z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych, blachy.




PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed przystąpieniem do klejenia zbyt zimną puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (dokonać można tego zanurzając puszkę np. w ciepłej wodzie), a następnie intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 s) w celu dokładnego wymieszania składników. Puszkę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego i dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut, pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej aplikować na klejone powierzchnie warkoczem o średnicy ok. 3 cm, odczekać ok. 1 min., a następnie połączyć klejone elementy. Klejenie wykonać przed upływem 2 min., po tym czasie połączenie może być słabe lub elementy nie zostaną połączone. Montaż dużych elementów np. Płyty G-K wykonany powinien być w sposób następujący: zaaplikować klej warkoczem o średnicy ok. 3 cm po obwodzie płyty oraz zygzakiem przez jej środek, odczekać 1 min. i połączyć klejone elementy. Klej musi pokrywać więcej niż 5% powierzchni klejonych płyt. W zależności od warunków zewnętrznych i wagi mocowanych płyt, po sklejeniu należy przytrzymać przez ok. 1 minutę, dociskając klejony element do podłoża. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. LAKMA CZYŚCIK DO PISTOLETÓW APLIKACYJNYCH (MOUNTFLEX).

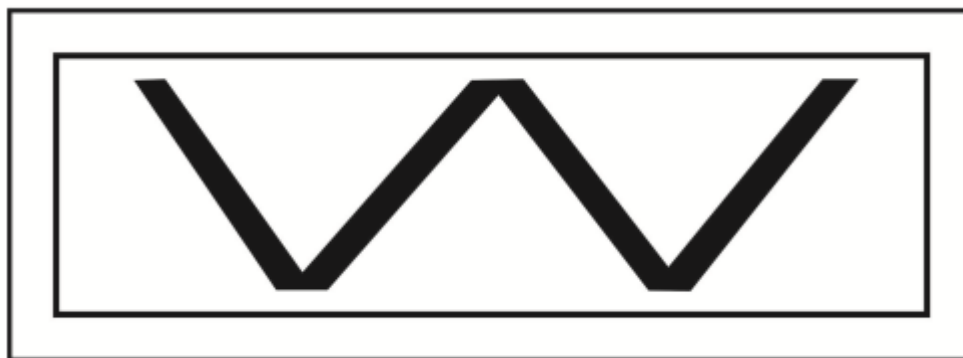

Rysunek nr 1.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
750 ml	12	672

Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Nie przewozić/przechowywać kleju w kabinie samochodu. Produkt przewozić w bagażniku, zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania.


Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie.

Karta Charakterystyki – dostępna na życzenie klienta

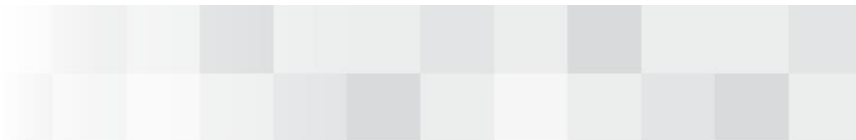

BHP I OSTRZEŻENIA

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 02.10.2022

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.