


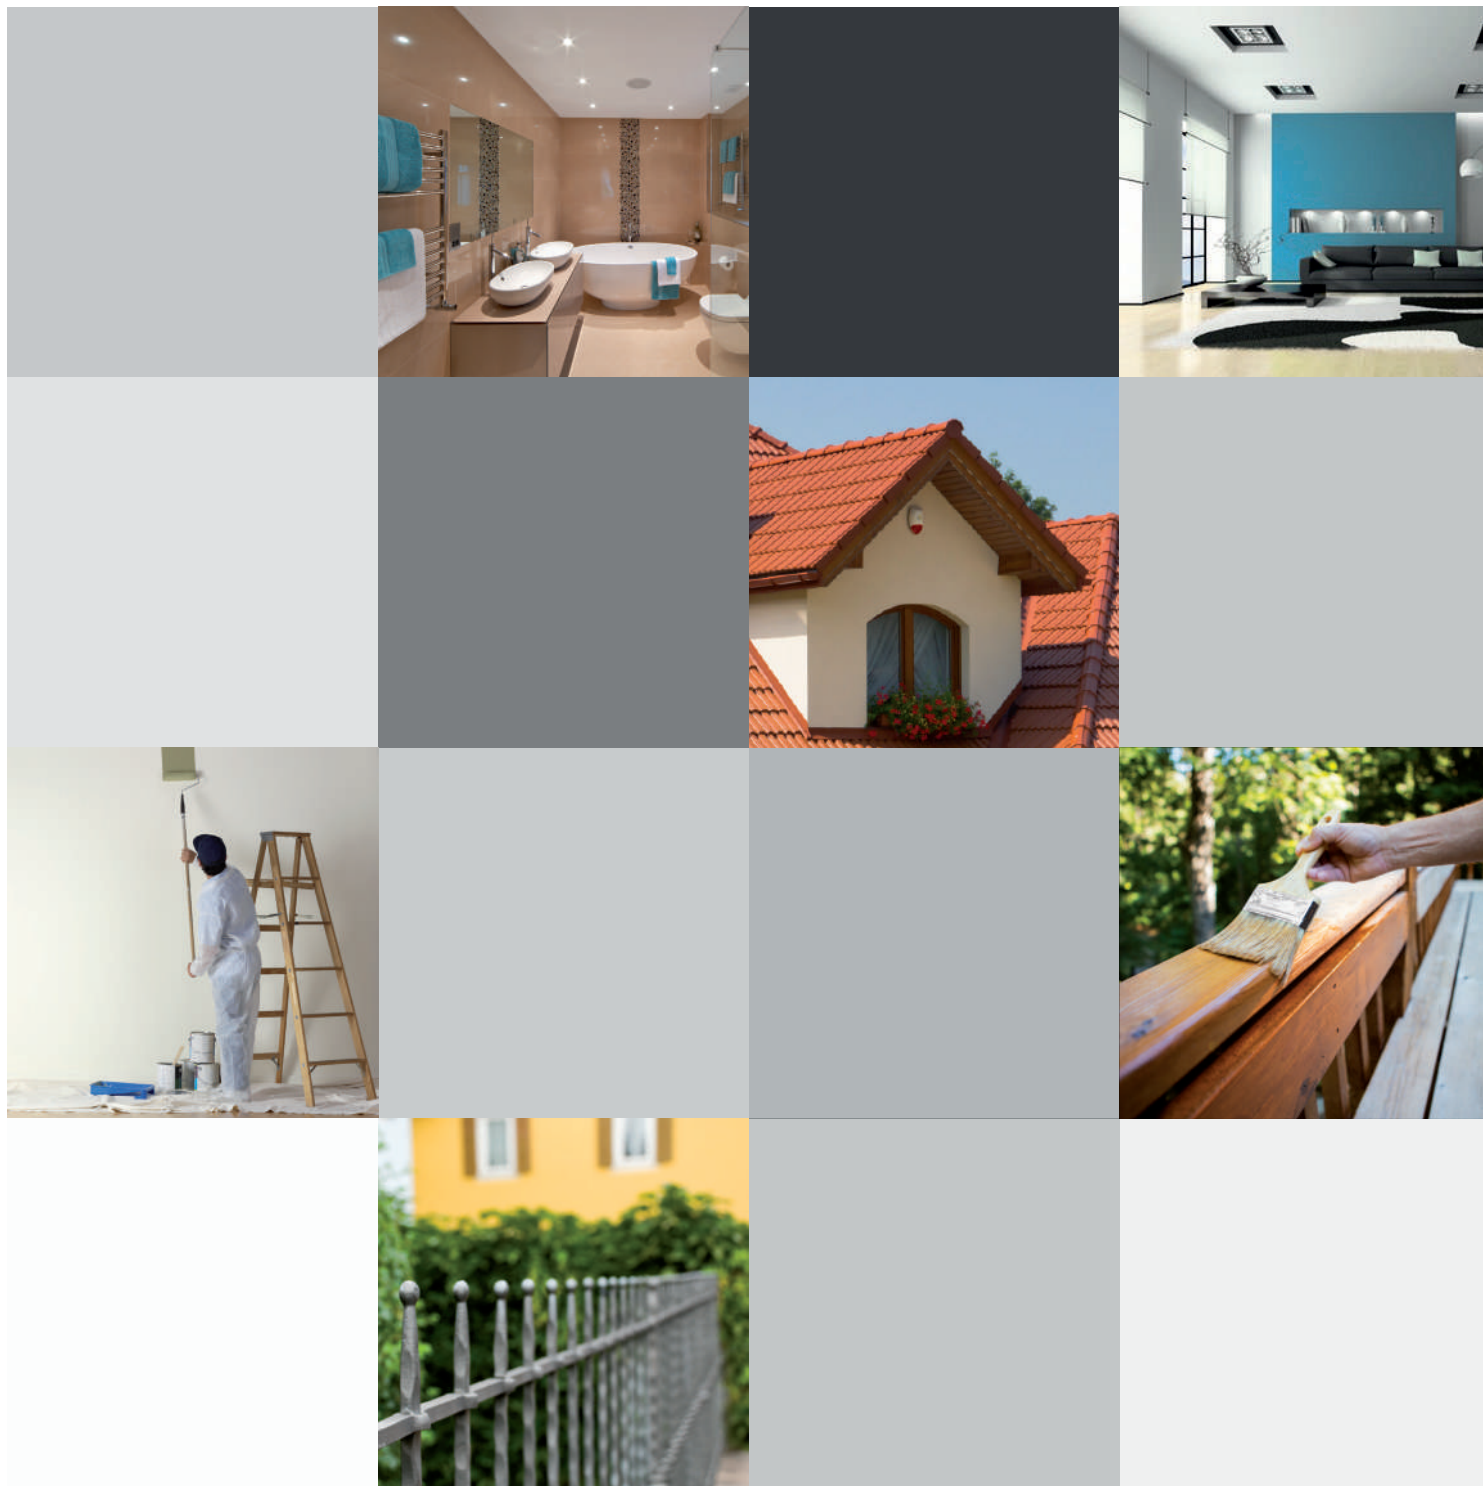

Uszczelniacze
 Produkty do drewna
 Produkty do betonu
 i posadzek
 Wyroby do metalu
 Farby i grunty

LAKMA®

SINCE 1988

KATALOG PRODUKTÓW


Poznaj naszą jakość



Stawiamy na innowacje

Lakma to jeden z czołowych polskich producentów w wybranych gałęziach chemii budowlanej oraz gospodarczej. Połączenie długoletniej tradycji z innowacyjnym podejściem do rynku skutkuje szeroką i różnorodną ofertą nowoczesnych i wysokiej jakości produktów dostosowanych do Państwa potrzeb.

Wśród nich znajdują się m.in. kategorie produktów dedykowanych powierzchniom metalowym, betonowym, drewnianym, ścianom oraz pełna gama uszczelniaczy, silikonów i pian. Oferta ta powstała w wyniku wieloletniej pracy specjalistów oraz stałej obserwacji trendów rynkowych. Bardzo ważne są dla nas wysoka jakość i innowacyjność. Dlatego też stale współpracujemy z renomowanymi zachodnimi koncernami chemicznymi, a także prowadzimy prężną działalność badawczo-wdrożeniową. Nasze produkty spełniają polskie i europejskie normy, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo konkurencyjnych cen.

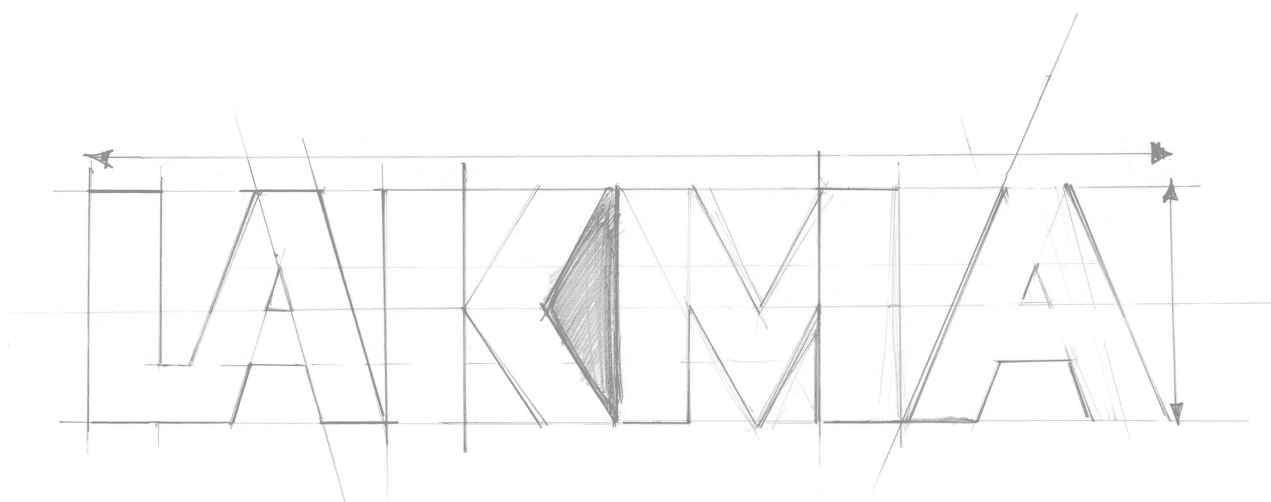

Spis treści

USZCZELNIACZE

4

Silikony budowlane	4
Silikony specjalistyczne	8
Uszczelniacze dekarские	13
Akryle	15
Kleje montażowe	18
Piany	21
Lakma SPEC	25

PRODUKTY DO DREWNA

32

Impregnaty, lakierobejce, emalie, oleje	32
Lakiery	39
Kleje do drewna	41

PRODUKTY DO BETONU I POSADZEK

45

Farby do betonu	45
Impregnaty do kostki brukowej, betonu i podłoży mineralnych	49
Wyroby do znakowania jezdni	52

WYROBY DO METALU

55

FARBY I GRUNTY

60

Farby wewnętrzne	60
Farby fasadowe	64
Podkłady i grunty	66
Produkty uzupełniające	69

Silikony budowlane



Skuteczne produkty zarówno dla wykonawców jak i użytkowników indywidualnych. Doskonale sprawdzą się przy pracach budowlanych, ale również podczas drobnych, domowych remontów.



Silikon uniwersalny

Octanowy system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Standardowe szklenie okien, inspektów ogrodniczych, uszczelnianie ścian działowych, framug okien i materiałów drzwi
- » Uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych, framug okien i drzwi
- » Trwałe i elastyczne połączenia typowych materiałów budowlanych z elementami wykończeniowymi

ZALETY

- » Bardzo dobrze przyczepny do większości materiałów budowlanych (m. in. szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali)
- » Utwardzany wilgocią powietrza
- » Odporny na promieniowanie UV, zmiany temperatur, detergenty, oleje i tłuszcze



Szerokie
zastosowanie

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy, biały, brązowy, szary, czarny

Silikon sanitarny

Octanowy system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie, spoinowanie i fugowanie: sanitariatów, obrzeży wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalk, zlewozmywaków, blatów kuchennych
- » Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wody morskiej: baseny, łodzie, urządzenia portowe

ZALETY

- » Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
- » Odporny na długotrwałe działanie wody (również morskiej)
- » Zabezpieczony przed wzrostem grzybów i pleśni
- » Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki i metali
- » Odporny na promieniowanie UV, detergenty, oleje i tłuszcze



Zabezpieczenie
przed grzybem
i pleśnią

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy, biały, beżowy, szary, czarny

Silikon sanitarny neutralny

Zalecany do wanien akrylowych
Neutralny system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie, spoinowanie i fugowanie m.in. w sanitariatach, łazienkach, kuchniach, pralniach, myjniach czy łazienkach. W tym obrzeży akrylowych i PVC wanien, brodzików, basenów, kabin prysznicowych, umywalek, zlewozmywaków, blatów kuchennych
- » Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wody morskiej oraz miejsc narażonych na wilgoć w urządzeniach chłodniczych i wentylacyjnych

ZALETY

- » Przyczepny do tworzyw sztucznych, PVC, metali, betonu
- » Odporny na promieniowanie UV, pleśń, grzyby, wilgoć i tłuszcze
- » Nie powoduje korozji betonu i metalu
- » Bardzo dobrze przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki, metali oraz większości nieplastycznych tworzyw sztucznych



Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarwny

Nie powoduje
zmatowienia
powierzchni akrylowych

Silikon szklarski

Specjalistyczny uszczelniaacz silikonowy
Octanowy system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Szklenie ład, witryn, inspektów ogrodniczych
- » Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach wodnych, pustakach szklanych i kasetonach reklamowych
- » Uszczelnianie chłodni i elementów chłodniczych

ZALETY

- » Doskonała przyczepność do podłoży gładkich
- » Odporny na duże wahania temperatury
- » Elastyczny



Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarwny, biały, brązowy

Odporny na
długotrwałe
działanie wody

Silikon budowlany

Neutralny system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Wypełnianie dylatacji
- » Łączenie elementów blach
- » Połączenia ściana-okno i ściana-drzwi

ZALETY

- » Neutralny
- » Przyczepny do większości podłoży
- » Zawiera nanododatki zwiększające efektywność sieciowania, podnoszącą właściwości mechaniczne produktu



Nie koroduje
z metalem
i betonem

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy, biały, brązowy, szary, czarny

Silikon neutralny N011

Profesjonalny uszczelniacz silikonowy

ZASTOSOWANIE

- » Szklenie okien tradycyjnych, drewnianych, PVC
- » Wykonywanie innych wysokojakościowych uszczelnień takich jak: dylatacje, uszczelnianie elementów prefabrykowanych, złącza między ościeżnicami a ramami okien i drzwi, naroża w metalowych chłodniach, kontenerach i zbiornikach
- » Uszczelnianie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, połączenia elementów blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali

ZALETY

- » Bardzo dobrze przyczepny do drewna, szkła, glazury, terakoty, ceramiki, tworzyw laminowanych
- » Nie powoduje korozji betonu i metalu
- » Trwała i elastyczna spoina
- » Odporny na długotrwałe działanie wody i promieniowanie UV



Profesjonalne
szklenie

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy, biały, dąb bielony, dąb rustykalny, palisander, czarny, antracyt, sepia, sosna, winchester

Silikony specjalistyczne

Profesjonalne produkty stworzone do zadań specjalnych. Ich skład dedykowany jest powierzchniom wymagającym wyjątkowego traktowania.



Silikon klej do luster

Najwyższej jakości, bezrozpuszczalnikowy i bezbarwny klej o neutralnym systemie utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Klejenie mozaik lustrzanych (klejenie lustro - lustro)
- » Bezpośrednie mocowanie luster dekoracyjnych na różnych podłożach: glazurze, szkłe, tynkach, betonie, płytach OSB, w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych
- » Uszczelnianie obrzeży luster
- » Mocowanie elementów szklanych

ZALETY

- » Nie przebarwia powierzchni luster
- » Doskonała przyczepność do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, drewna surowego i lakierowanego, glazury, cegły, betonu, gazobetonu, zapraw cementowych, laminatów szklanych, metali oraz większości nieplastycznych tworzyw sztucznych
- » Wysoka elastyczność
- » 100% bezrozpuszczalnikowy

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
300 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarwny



*Wśród Czytelników branżowego magazynu Świat Szkła



Rekomendowany przez Saint-Gobain



Zgodny z normą PN EN 15651-1



Posiada KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ



Posiada certyfikat LEED i BREEAM



Autosilikon uniwersalny

Neutralny system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie elementów silnika, maszyn i urządzeń narażonych na działanie wysokich temperatur, np.: montaż skrzyń biegów, silników, mostów napędowych
- » Zastępuje tradycyjne uszczelki gumowe, azbestowe, filcowe, korkowe oraz papierowe
- » Może być stosowany do uszczelniania misek olejowych, pokryw zaworów, uszczelniania termostatu, pompy wodnej, pokrywy mostu tylnego itp.

ZALETY

- » Alternatywa dla tradycyjnych uszczelek
- » Odporny na oleje, smary, benzyny i wysoką temperaturę (do 350°C)
- » Znakomita przyczepność do podłoża z metali i stopów oraz niektórych tworzyw sztucznych

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	czerwony tlenkowy, czarny



Odporny na
oleje, smary
i temperatury
do 350°C

Silikon NLM do marmuru i kamienia naturalnego

Nowoczesny uszczelniacz do marmuru i kamienia Neutralny system utwardzania i neutralny zapach

ZASTOSOWANIE

- » Przeznaczony do prac kamieniarskich, spoinowania, łączenia i klejenia kamieni naturalnych, marmurów i granitów – przyklejania ich do innych podłoży
- » Wypełnianie fug wewnątrz i na zewnątrz budynków, wypełnianie dylatacji w blokach z wielkiej płyty, w posadzkach
- » Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wody: w kuchniach, łazienkach, basenach oraz innych miejscach, które pozostają pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych

ZALETY

- » Nie przebarwia i nie brudzi krawędzi fug
- » Idealnie przyczepny do kamienia naturalnego (granitu, piaskowca, marmuru), cegły, cegły klinkierowej, betonu, metali, drewna oraz większości materiałów stosowanych w budownictwie
- » Nie powoduje korozji z betonem i metalem
- » Zawiera środki zapobiegające wzrostowi grzybów i pleśni
- » Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy



Idealny
do piaskowców

Silikon do akwariów KA12

Szybkoutwardzalne szczeliwo silikonowe

ZASTOSOWANIE

- » Klejenie akwariów oraz terrariów całoszklanych oraz tradycyjnych (do 150l)
- » Klejenie i uszczelnianie połączeń szkło-szkło, metalu lakierowanego lub emaliowanego, ceramiki, stali nierdzewnej
- » Montaż gablot, szafek, witryn, inspektów ogrodniczych zarówno na skalę przemysłową, jak i rzemieślniczą, szklenie okien oraz witryn sklepowych

ZALETY

- » Bezpieczny dla zwierząt i roślin
- » Trwałe spoiny o wysokich właściwościach mechanicznych
- » Bardzo dobra przyczepność do podłoży szklanych, ceramicznych, stali nierdzewnej i lakierowanej
- » Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarwny, czarny



Silikon wysokotemperaturowy

Octanowy system utwardzania

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie i klejenie miejsc narażonych na stałe działanie wysokich temperatur do 250°C (okresowo do 350°C), takich jak: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spalinowe, kanały dymowe
- » Zalecany do osadzania furtok paleniskowych w kominkach domowych i piecach przemysłowych

ZALETY

- » Spoiny odporne na wysokie temperatury, działanie olejów, smarów, kwasów, długotrwałe działanie wody (również morskiej)
- » Bardzo dobra przyczepność do podłoży szklanych i glazury

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	czerwony tlenkowy

Odporny na
temperatury do 350°C



Uszczelniacz kominkowy

Ognioodporna masa o formule opartej na krzemianie sodu

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze, ruszty pieców, grilli, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spaliny, kanały dymowe
- » Osadzanie furtek paleniskowych, elementów w kominkach domowych, elementów w piecach przemysłowych
- » Naprawa pęknięć, szczelin i uszkodzeń materiałów budowlanych narażonych na działanie wysokiej temperatury i ognia

ZALETY


- » Odporny na wysokie temp. i ogień (po utwardzeniu do 1200°C)
- » Wysoka gazoszczelność
- » Sztywna, niekurcząca, nierozszerzająca się i niekrusząca spoina

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	czarny

Odporny na
temperatury do 1200°C



Uszczelniacze dekarские

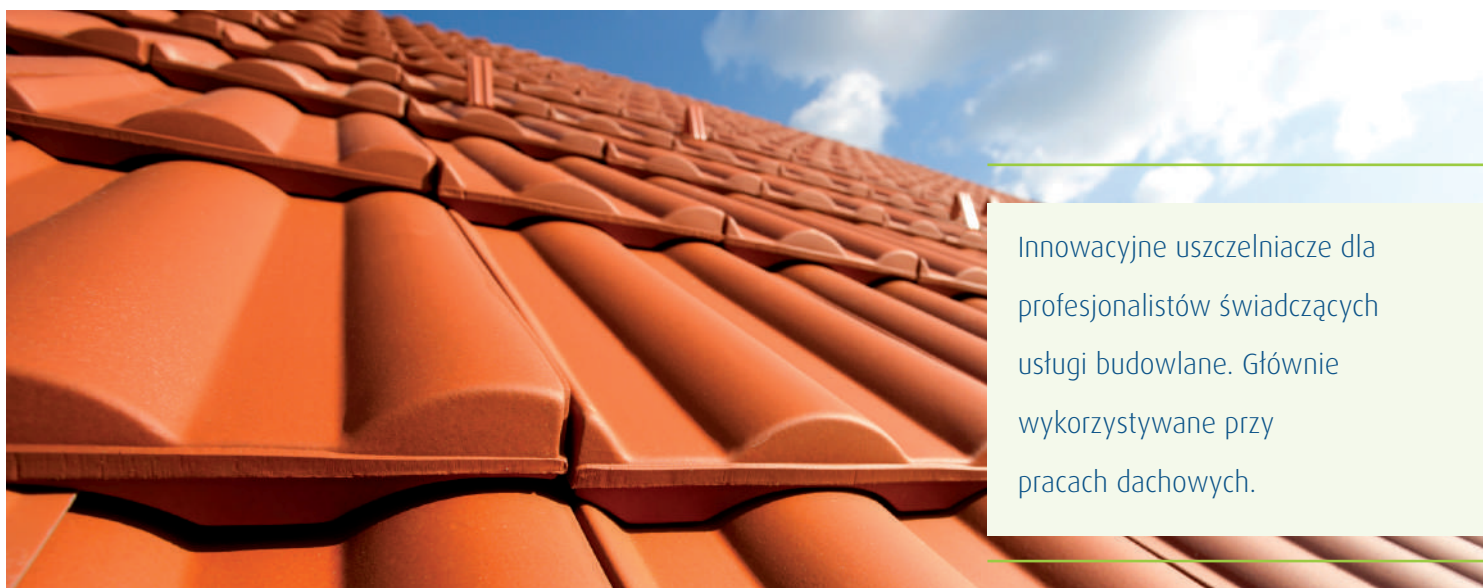

Innowacyjne uszczelniacze dla profesjonalistów świadczących usługi budowlane. Głównie wykorzystywane przy pracach dachowych.

Bitumiczny uszczelniacz dekarский


Masa asfaltowo-kauczukowa

ZASTOSOWANIE

- » Wypełnianie i uszczelnianie ubytków papy w pokryciach dachowych, połączeniach rynien oraz rur spustowych, kominów wentylacyjnych
- » Sklejanie warstw papy, sklejanie papy z dachówką, blachą itp.
- » Połączenia pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i przeciwpożarową
- » Uszczelnianie obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów

ZALETY

- » Doskonała przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła, powłok malarskich i niektórych tworzyw sztucznych
- » Bardzo dobra przyczepność do podłoży suchych, jak i lekko wilgotnych
- » Trwale plastyczne uszczelnienie o dużej odporności na spękania, działanie wody i zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

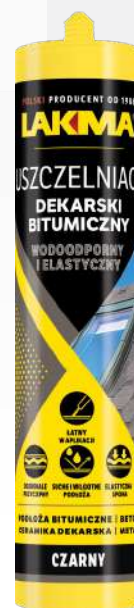

Doskonała przyczepność do papy, dachówki i blachy

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	czarny

Żywiczny uszczelniacz dekarSKI

Trwale plastyczna masa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włączów; miejsc przebić przez dachy i tarasy, naprawy dachów pokrytych papą bitumiczną
- » Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych
- » Wykonywanie połączeń blach falistych i trapezowych, płyt azbestowo-cementowych i płyt bitumicznych oraz połączeń między elementami fundamentów ścian i piwnic czy wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów

ZALETY

- » Możliwość aplikacji pod wodą oraz w czasie intensywnych opadów umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych, przeciekających elementów
- » Jest trwale plastyczny, co umożliwia dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy elementów składowych konstrukcji dachu
- » Bardzo dobra przyczepność do podłoża metalowych, betonowych, kamiennych, drewna, szkła i powłok malarskich
- » Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe w temp. do 80°C
- » Spoina po utwardzeniu może być malowana, jest odporna na działanie wody oraz promieniowanie UV

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarny, brązowy, grafitowy



Doraźne naprawy
przeciekających
elementów

Kauczukowy uszczelniacz dekarSKI

Kauczukowa masa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

- » Obróbki blacharskie dachów, tarasów, kominów, włączów i miejsc przebić przez dachy i tarasy
- » Uszczelnienie złącz rynien, koszy i rur spustowych, kanałów wentylacyjnych, spalinowych i klimatyzacyjnych
- » Uszczelnianie przeciekających złącz pokryć dachowych wykonanych z papy bitumicznej, dachówki, płyty falistej i płaskiej, blach i innych
- » Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych, połączeń blach falistych i trapezowych oraz płyt azbest- cementowych i płyt bitumicznych
- » Łączenia między elementami fundamentów ścian i piwnic (fundament-ściana, piwnica-ściana parteru) oraz wypełnianie szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów

ZALETY

- » Doskonała przyczepność do podłoża bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i większości tworzyw sztucznych
- » Możliwość malowania po utwardzeniu
- » Spoina jest odporna na działanie wody oraz wysokie i niskie temperatury
- » Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarny, brązowy, grafitowy



Akryle



Akryl uszczelniający SILAK AVF 1

Akrylowa masa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

- » Zabezpieczanie i uszczelnianie V-fug w ramiakach stolarki okiennej
- » Uszczelnianie okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem, parapetem
- » Wypełnianie fug między kafelkami, szczelin i połączeń w ścianach domów, murach, tynkach i betonie
- » Uszczelnianie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, kontenerów, naczep i przyczep samochodowych

ZALETY

- » Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- » Elastyczny
- » Malowalny



Do uszczelniania
V-fug w stolarki
okiennej

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbardwy

Akryl szpachlowy szybki

Szybkoschnąca masa wypełniająca

ZASTOSOWANIE

- » Bezskurczowe wypełnianie łączów (spoinowanie) płyt kartonowo-gipsowych bezpośrednio przed malowaniem
- » Maskowanie wkrętów oraz łączników mechanicznych w systemie suchej zabudowy
- » Naprawa pęknięć, rys, ubytków ścian i sufitów, paneli ściennych, sufitów podwieszanych
- » Tworzenie połączeń oraz niwelowanie uszkodzeń w ścianach i sufitach domów, murach, tynkach i betonie
- » Produkt do zastosowań wewnętrznych

ZALETY

- » Brak konieczności użycia taśmy antyrysowej
- » Łatwa aplikacja i szybka obróbka
- » Bezpyłowe szlifowanie
- » Idealna przyczepność do podłoża porowatych
- » Możliwość malowania i obróbki nawet po 20 minutach
- » Nie żółknie



Możliwość malowania
już po 20 minutach

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały

Akryl uniwersalny Silak A

Dyspersyjna akrylowa masa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

- » Wypełnianie łączów płyt kartonowo-gipsowych
- » Uszczelnianie okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem i parapetem
- » Uszczelnianie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, a także kontenerów, naczep i przyczep samochodowych
- » Tworzenie połączeń oraz niwelowanie uszkodzeń w ścianach i sufitach domów, murach, tynkach i betonie

ZALETY

- » Rewelacyjna przyczepność do materiałów budowlanych
- » Łatwy do pomalowania
- » Odporny na promieniowanie UV
- » Nie zawiera rozpuszczalników
- » Możliwość malowania przy warstwie ok. 2 mm po 24 h
- » Odporny na spękania
- » Nie żółknie



Do stosowania
wewnątrz i na
zewnątrz

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały, brązowy, szary

Silak C

Akryl elewacyjny cementowy

ZASTOSOWANIE

- » Wypełnianie pęknięć oraz ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, sufitach i wszelkich innych powierzchniach o charakterze mineralnym
- » Naprawa i renowacja murów, tynków i betonu
- » Tworzenie fugi pomiędzy okładzinami z cegły, klinkieru, kamienia naturalnego oraz jego imitacji

ZALETY

- » Wysoka trwałość
- » Odporny na warunki atmosferyczne, mróz i promieniowanie UV
- » Możliwość malowania
- » Łatwa aplikacja
- » Wysoka elastyczność



Przypomina strukturę tynków cementowych

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	szary betonowy RAL 7023, szary ciemny RAL 7043, szary jedwabisty RAL 7045

Silak Z

Akryl elewacyjny ziarnisty

ZASTOSOWANIE

- » Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach, sufitach i fasadach (tynki strukturalne, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo – wapienne, silikaty, gipsy, sztukateria gipsowa)
- » Wypełnianie spoiny wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, sufitach i schodach

ZALETY


- » Wysoka elastyczność
- » Plastyczność
- » Malowalny
- » Neutralny chemicznie
- » Odporny na opady atmosferyczne, mróz i promieniowanie UV
- » Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Naśladuje strukturę tynków

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały

Kleje montażowe

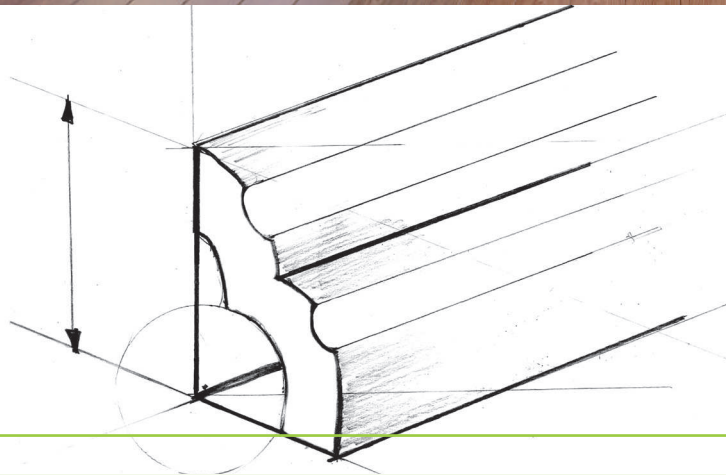

Bezkonkurencyjne kleje do prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Doskonale mocują m.in. panele, listwy, parapety, płytki czy kasetony.



KLEJ MONTAŻOWY ULTRAMOCNY

Klej montażowy

ZASTOSOWANIE

- » Klejenie wszelkich materiałów budowlanych: kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, niektórych tworzyw sztucznych płyty wiórowej itp.
- » Połączenia elementów blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali

ZALETY

- » Mocny chwyt początkowy na powierzchni poziomej 1000 kg/m², pionowej 200 kg/m²
- » Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- » Doskonale przyczepny do wszelkich podłoży budowlanych nawet na wilgotnych powierzchniach
- » Niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów
- » Spoinę po utwardzeniu można przemalować (również farbami wodnymi)

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały



Supermocny chwyt początkowy

Klej montażowy STYROKOL ECO

Klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej

ZASTOSOWANIE

- » Mocowanie elementów styropianowych, paneli, profili, kasetonów, listew ściennych i przypodłogowych, progów, schodów, gzymsów
- » Klejenie parapetów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych

ZALETY

- » Bardzo dobra przyczepność do styropianu, drewna, twardego PCV, metali, kamienia oraz większości materiałów spotykanych w budownictwie m.in. cegły, betonu i gipsu
- » Elastyczny po wyschnięciu
- » Nie zawiera rozpuszczalników
- » Łączenia odporne na wilgoć i wahania temperatur od -15°C do +60°C

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały



Idealny do styropianu

Klej montażowy SBS

Klej kontaktowy na bazie kauczuków SBS

ZASTOSOWANIE

- » Mocowanie paneli, profili, listew ściennych i przypodłogowych
- » Klejenie parapetów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych
- » Mocowanie progów, schodów i gzymsów

ZALETY

- » Bardzo dobra przyczepność do drewna, szkła, twardego PVC oraz do większości materiałów spotykanych w budownictwie, takich jak: cegła, beton, gips
- » Elastyczny po wyschnięciu
- » Łączenia wykonane klejem montażowym są odporne na działanie wody i wahań temperatur do +60°C
- » Do wewnątrz i na zewnątrz

łączenia odporne
na działanie wody

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	żółty



Piany

Najlepsze produkty do klejenia, wypełniania, montowania, izolowania. W wygodnej formie piany poliuretanowej umieszczonej w puszcze.



Piana pistoletowa – wydajność 45 l

ZASTOSOWANIE

- » Profesjonalny montaż okien i drzwi
- » Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- » Wygłuszenie i uszczelnianie elementów konstrukcyjnych w budownictwie

ZALETY

- » Duża wytrzymałość mechaniczna i doskonała przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR
- » Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne
- » Zabezpieczona przed wzrostem grzybów i pleśni
- » Aplikacja również w temperaturach ujemnych (do -10°C)
- » Wydajność do 45 l w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	żółty



Zabezpieczona przed wzrostem grzybów i pleśni

Piana pistoletowa niskoprężna PVC – wydajność 45 l

ZASTOSOWANIE

- » Osadzanie wszelkiego rodzaju okien i drzwi
- » Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- » Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.
- » Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych
- » Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
- » Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- » Aplikacja również w temperaturach ujemnych (do -10°C)

ZALETY

- » Idealna przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych występujących przy montażu drzwi i okien: PVC, muru, betonu, cegły, drewna, metalu i innych
- » Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia pełne wypełnienie szczelin
- » Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne
- » Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym
- » Zabezpieczona przed wzrostem grzybów i pleśni
- » Wydajność do 45 l w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	żółty

**Doskonałe parametry
termoizolacyjne oraz
dźwiękochłonne**



Piana pistoletowa – wydajność 65 l

ZASTOSOWANIE

- » Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych i drzwiowych
- » Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- » Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.
- » Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych
- » Osadzanie schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych

ZALETY

- » Szybka obróbka – nawet po 15 min (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- » Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne
- » Regularna struktura, wysoka elastyczność, wodoszczelność, odporność termiczna
- » Doskonała przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR
- » Zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
- » Zabezpieczona przed wzrostem grzybów i pleśni
- » Aplikacja również w temperaturach ujemnych (do -10°C)

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	żółty

**Wysoka
wydajność 65l**



Piana wężykowa niskoprężna PVC

ZASTOSOWANIE

- » Osadzanie wszelkiego rodzaju okien i drzwi
- » Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- » Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.
- » Wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych
- » Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
- » Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

ZALETY

- » Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia pełne wypełnienie szczelin
- » Idealna przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych występujących przy montażu drzwi i okien: PVC, muru, betonu, cegły, drewna, metalu
- » Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne
- » Zabezpieczona przed wzrostem grzybów i pleśni
- » Wydajność do 45 l (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- » Aplikacja również w temperaturach ujemnych (do -10°C)



Zapewnia pełne
wypełnienie
szczelin

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	żółty

Piana pistoletowa B1 – trudnozapalna (DIN 4102-B1)

ZASTOSOWANIE

- » Prace wymagające stosowania produktu spełniającego klasy palności B1
- » Montaż futryn, ościeżnic okien i drzwi PVC, drewna i aluminium
- » Uszczelnianie złączy dachowych, ścian i stropów
- » Wypełnianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych, izolacji instalacji centralnego ogrzewania oraz sieci wodno-kanalizacyjnej
- » Wygłuszenie i uszczelnianie kabin działowych, nadwozi samochodowych, łodzi itp.

ZALETY

- » Świeża piana ma dobrą przyczepność do wszystkich materiałów budowlanych
- » Utwardzona piana jest półsztywna i w przeważającej części zachowuje strukturę zamkniętokomórkową
- » Po utwardzeniu odporna na wysokie i niskie temperatury
- » Odporność na ogień 240 min
- » Wydajność do 45 l (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)



Odporna na wysokie
i niskie temperatury

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	czerwony

Czyścik do pian

Preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych powierzchni systemami poliuretanowymi

ZASTOSOWANIE

- » Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe
- » Jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletów dozujących jednokomponentową pianę montażowo-uszczelniającą
- » Doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów
- » Usuwa smary, oleje, tłuszcze itp. materiały i substancje



Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
500 ml	12 szt.	576 szt.	-

LAKMA SPEC



**10
LAT**

**10 lat gwarancji
producenta**

Uszczelniacze dla profesjonalistów



SPEC Kotwa Chemiczna

Żywica poliestrowa bez styrenu

ZASTOSOWANIE

- » Stosowana do mocowań w różnych podłożach, zarówno pełnych jak i pustych
- » Mocowanie różnego rodzaju elementów, prętów gwintowanych, żebrowanych, śrub, haków i innych

ZALETY

- » Najlepsza żywica do pustych przestrzeni i betonu
- » Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża oraz ogromnej twardości tworzy adhezyjno-kształtowe połączenie o najwyższych parametrach
- » Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
300 ml	6 szt.	1260 szt.	szary (po zmieszaniu)



SPEC Klej montażowy HIGH TACK

Klej montażowy

ZASTOSOWANIE

- » Klejenie wszelkich materiałów budowlanych: kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, niektórych tworzyw sztucznych płyty wiórowej itp.
- » Połączenia elementów blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali

ZALETY

- » Mocny chwyt początkowy na powierzchni poziomej 1000 kg/m², pionowej 200 kg/m²*
- » Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- » Doskonale przyczepny do wszelkich podłoży budowlanych nawet na wilgotnych powierzchniach
- » Niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów
- » Spoinę po utwardzeniu można przemalować (również farbami wodnymi)

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały, czarny, transparentny



Supermocny chwyt
początkowy

SPEC Silikon Sanitarny

Trwała bariera

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody: łazienki, kuchnie, pralnie, łazienki
- » Uszczelnienie obrzeży akrylowych: wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalk, zlewozmywaków jak również blatów kuchennych itp.
- » Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody morskiej: baseny, łodzie, urządzenia portowe

ZALETY

- » Trwałe zabezpieczenie spoiny i uszczelnianego podłoża przed grzybem, pleśnią i bakteriami
- » Idealna przyczepność do podłoża nieporowatych
- » Spoina odporna na środki czyszczące i dezynfekujące
- » Zalecane stosowanie w miejscach narażonych na stałe działanie wody i wilgoci: łazienki, kuchnie, pralnie, sauny, baseny

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały, transparentny



Profesjonalne
uszczelnienie

SPEC Akryl śnieżnobiały

Nowoczesna masa akrylowa o śnieżnobiałym kolorze

ZASTOSOWANIE

- » Uzupełnianie szczelin i połączeń w ścianach domów, murach, tynkach i betonie
- » Uszczelnianie okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem, parapetem
- » Uszczelnianie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych

ZALETY

- » Śnieżnobiała biel akrylu nie powoduje przebarwień po zamalowaniu farbą
- » Wysoce elastyczny - wyklucza nieestetyczne pęknięcia w ścianach
- » Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- » Kompatybilny z farbami i lakierami dostępnymi na rynku

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	biały

Wysoka elastyczność i
odporność na pękanie



SPEC Mocna Spoina

Silna innowacyjna masa do spoinowania-uszczelniania

ZASTOSOWANIE

- » Uszczelnianie i łączenie wszelkich materiałów budowlanych: kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, lustra, metalu, ceramiki, tynku, poliuretanu, tworzyw sztucznych, płyty wiórowej itp.
- » Uszczelnianie elementów ze szkła – idealna transparentność spoiny
- » Spoinowanie elementów obróbki dekarskiej – można stosować na wilgotne podłoża
- » Uszczelnianie elementów narażonych na drgania i wibracje
- » Spoinowanie elementów, których jest konieczne przemalowanie
- » Wypełnianie dylatacji bez konieczności użycia sznura dylatacyjnego

ZALETY

- » Modyfikowany silikon, który zapewnia ponad dwukrotnie większą trwałość spoiny niż silikony
- » Bez ryzyka braku przyczepności - każdy materiał i wszelkie podłoża
- » W pełni malowalny
- » Odporny na detergenty, kwasy i rozpuszczalniki
- » Możliwy do stosowania nawet na wilgotnych podłożach
- » Nie powoduje korozji niezabezpieczonego metalu i betonu
- » Odporna na czynniki atmosferyczne

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
280 ml	15 szt.	1260 szt.	bezbarwny



2 x silniejszy
od silikonu

Pianoklej

Pianoklej błyskawiczny 60 sekund

ZASTOSOWANIE

- » Mocowanie paneli i płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR oraz korka
- » Montaż paneli ściennych, kasetonów styropianowych, parapetów, schodów
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej
- » Montaż płyt G-K i OSB do ścian i podłóg
- » Mocowanie bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów np. wanien, brodzików
- » Murowanie ścianek działowych

ZALETY

- » Chwyt początkowy już po 60 sekundach
- » Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych
- » Stosowany w szerokim zakresie temperatur
- » Wysoka wydajność

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	672 szt.	żółty



Chwyt początkowy
w 60 sekund

SPEC Pianka pistoletowa NISKOPRĘŻNA

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1

ZASTOSOWANIE

- » Zalecane stosowanie w montażu stolarki z PVC jak również w szerokim zakresie prac montażowych i konstrukcyjnych
- » Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- » Uszczelnianie i montaż parapetów
- » Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- » Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

ZALETY

- » Nowoczesna niskoprężna formuła - nie wypacza profili PCV i precyzyjnie wypełnia szczeliny
- » Zwiększona przyczepność do PVC i typowych materiałów budowlanych
- » Brak spływalności z powierzchni pionowych
- » Dźwiękoszczelna i termoizolacyjna ochrona

Pojemność	Karton	Paleta	Kolory
750 ml	12 szt.	768 szt.	żółty



● – zastosowanie właściwe ○ – zastosowanie dopuszczalne	AKRYL SILAK A	AKRYL SILAK C	AKRYL SILAK Z	AKRYL SZPACHLOWY SZYBK	SILIKON UNIwersalny	SILIKON SANITARNY	SILIKON SZKLARSKI
Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, betonowych elementów konstrukcyjnych, okładzin elewacyjnych	○	○	○				
Uszczelnianie miejsc narażonych na stałe działanie wilgoci: wanny, umywalki, kabiny prysznicowe, spoinowanie płytek ceramicznych w połączeniach narożnych i z urządzeniami sanitarnymi	○	○	○			●	
Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wody słodkiej i morskiej: baseny, jachty, urządzenia portowe						●	
Uszczelnianie rynien i rur spustowych					○	○	
Uszczelnianie ram okiennych, ościeżnic drzwiowych, parapetów i podokienników	●	●	●	○	○		○
Wypełnianie szczelin, pęknięć w betonie, tynku, cegle, gipsie, kamieniu	●	●	●	●			
Uszczelnianie elementów instalacji urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych					●		
Szklenie okien wykonanych z drewna, twardego PCV, aluminium					○		●
Uszczelnianie świetlików, inspektów ogrodnich, szklarni, kolektorów słonecznych					○		○
Uszczelnianie podświetlanych znaków drogowych, reklamowych wykonanych ze szkła i tworzyw sztucznych							
Klejenie i uszczelnianie akwariów i terrariów, szklenie konstrukcyjne							
Uszczelnianie złączy w materiałach dekabarskich, uszczelnianie obróbek blacharskich kominów, okapów itp.							
Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur do 250°C w kuchenkach elektrycznych, gazowych, kominkach, połączeń między piecami a przewodami kominowymi							
Wypełnianie szczelin między ścianami zewnętrznymi budynków a posadzką (tarasy), szczelin dylatacyjnych w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym							
Klejenie płytek ściennych i elewacyjnych					○	○	
Spoinowanie płytek podłogowych, wypełnianie szczelin w posadzkach ceramicznych, kamiennych narażonych na ścieranie i obciążenia, do uszczelnień malowanych							
Spoinowanie płytek ściennych i elewacyjnych					●	●	
Klejenie lusterek							
Klejenie lusterek ekologicznych oraz z lakierem na bazie wody							
Uszczelnianie wtórne szyb zespolonych							
Uszczelnianie elementów maszynowych (np. pokrywy skrzyń przekładniowych), wypełnianie szczelin w karoserii samochodowej, wykonywanie i klejenie uszczelek							
Uszczelnianie stolarki okiennej					○		○
Podkitówki szklarskie	○	○	○				
Uszczelnianie miejsc do malowania	●	●	●	●			

SILIKON BUDOWLANY	SILIKON NEUTRALNY	SILIKON NO 11 NEUTRALNY	SILIKON NEUTRALNY SANITARNY	SILIKON KLEJ DO LUSTER	SILIKON NLM DO KAMIEŃ I MARMURU	SILIKON DO AKWARIÓW KAT2	SILIKON WYSOKO- TEMPERATUROWY	KLEJ MONTAŻOWY ULTRAMOCNY	AUTOSILIKON UNIWEERSALNY	KLEJ MONTAŻOWY SBS	KLEJ MONTAŻOWY STYROKOL ECO	SILIKON DO SZYB ZESPÓŁONYCH NO33	ŻYWI CZYNY USZCZELNIACZ DEKARSKI	KAUCZUKOWY USZCZEL- NIACZ DEKARSKI	BITUMICZNY USZCZEL- NIACZ DEKARSKI
●		○			○							○		○	○
	●	○	●	○	○										
	●	○	●			○									
●	○	○	○			○						○	●	○	
●	○	●	○						○			○			
●		○			●					○		○			
●	●	●	●				○		○			○	○	○	
○	○	●	○									○			
●	○	●	○			○						○	○	○	○
○	○	○	○	○								○			
				○		●									
○	○	○	○				○	●	○			○	●	●	●
							●		●						
●		○			○		○					○		○	○
○		○			○					●		○			
					○									○	
○	○	○	○	○	●										
				●											
				●											
		○		○								●			
		●							●			○			
●	○	●	○	○											
○															
										○			○	○	

Impregnaty, lakierobejce, emalie, oleje



Wyjątkowe walory estetyczne
i wysoka odporność na działanie
czynników atmosferycznych

IMPREGNAT PODKŁADOWY DREWNOKOLOR

IMPREGNAT PODKŁADOWY DREWNOKOLOR to rozpuszczalnikowy impregnat przeznaczony do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (ogrody i place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki rozkład drewna oraz przed owadami szkodnikami technicznymi drewna. Produkt głęboko penetruje drewno, przez co znacznie wydłuża żywotność malowanych elementów oraz końcowej powłoki malarskiej, tj. Lakierobejcy i Emalii do drewna DREWNOKOLOR.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do ochrony drewna budowlanego i rekreacyjnego zgodnie z wymogami dla II i III klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą. Zalecany do stosowania na powierzchniach takich jak: tarasy, meble ogrodowe, pomosty, ogrodzenia, konstrukcje drewniane, architektura ogrodowa, okładziny drewniane, place zabaw itp.

ZALETY

- » Chroni przed grzybami i sinizną
- » Impregnuje i wzmacnia drewno
- » Chroni przed owadami
- » Głęboka penetracja drewna



**Głęboka penetracja
i doskonała ochrona**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Gęstość	Wydajność przy jednokrotnym malowaniu	Czas schnięcia	Zawartość substancji stałych	Czas pełnego utwardzenia w temp 20°	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory
32 pędzel, metoda zanurzeniowa	1-2	ok. 0,83 g/cm ³	4-6 m ² /litr	min. 6 godz.	ok. 6%	24 godziny	nie rozcieńczać	benzyna lakowa	bezbardwy

IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY Z WOSKIEM

Impregnat ochronno-dekoracyjny z woskiem to głęboko penetrujący produkt przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych i drewnopochodnych. Zabezpiecza drewno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przed grzybami, sinizną oraz promieniowaniem UV. Dzięki zawartości wosków na wiele lat zabezpiecza je przed wilgocią. Zachowuje naturalny rysunek drewna, jednocześnie barwiąc je na wybrany kolor. Zawarte w impregnacie nanocząsteczki (technologia NANO CODE) tworzą niewidoczną, ale bardzo szczelną i trwałą powłokę, która dodatkowo zabezpiecza drewno przed wnikaniem wilgoci i działaniem warunków atmosferycznych, co znacznie hamuje niszczenie poprzez erozję biologiczną malowanych elementów drewnianych.

ZASTOSOWANIE

Impregnat ochronno-dekoracyjny z woskiem jest środkiem ochronno-dekoracyjnym przeznaczonym do malowania surowych elementów stolarki drewnianej, drzwi, okien, domków letniskowych, altan, boazerii zewnętrznych, płotów, pergoli, parkanów, konstrukcji stropów i dachów.

ZALETY

- » Nanotechnologia znacznie wydłuża żywotność impregnowanych elementów
- » Zawiera woski zabezpieczające przed wilgocią
- » Zabezpiecza przed grzybami i sinizną
- » Głęboko penetruje



**Doskonała ochrona
i trwały kolor**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, gąbka, tampon, przez zanurzenie	2-3	10-12 m ²	24 godz.	nie wymaga	benzyna lakiernicza


IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY Z WOSKIEM – kolory




bezbarwny



sosna



dąb



grafitowy



biały



tik



mahoń




orzech ciemny



popiel



kasztan



palisander



zielony

UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

IMPREGNAT DO DREWNA EKO DREWNO

Impregnat do drewna EKO DREWNO charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia oraz głęboką penetracją surowego drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę i dekorację. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji i pigmentów nieorganicznych, impregnat dobrze wnika w podłoże nadając mu intensywny i trwały kolor. Zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed wilgocią i działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowaniem UV

ZASTOSOWANIE

Do ochrony i dekoracji elementów drewnianych i drewnopodobnych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecany do malowania przydomowych drewnianych powierzchni i akcesoriów ogrodowych takich jak: płoty, pergole, altany, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, domki dla dzieci, ławki, donice, itp.

ZALETY

- » Odporny na warunki atmosferyczne
- » Do wewnątrz i na zewnątrz
- » Wysoka siła krycia
- » Trwała kolorystyka
- » Niska zawartość LZO
- » Szybkochnący



**Doskonała ochrona
i trwały kolor**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność przy jednokrotnym malowaniu	Czas schnięcia	Czas pełnego utwardzenia w temp 20°	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel	2-3	10-12 m ² /litr	min. 1 godz.	24 godziny	nie rozcieńczać	woda


IMPREGNAT EKO DREWNO – kolory



dąb



grafit

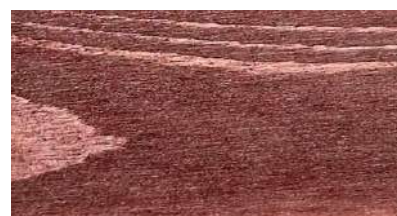

mahoń



tik



orzech ciemny



palisander

UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO charakteryzuje się głęboką penetracją surowego drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę i dekorację. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji akrylowo – alkidowej i pigmentów nieorganicznych, impregnat dobrze wnika w podłoże nadając mu intensywny i trwały kolor. Nie podnosi włókien i szybko wysycha. Zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed wilgocią i działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowaniem UV.

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO jest środkiem przeznaczonym do ochrony i dekoracji elementów drewnianych i drewnopodobnych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecany do malowania przydomowych drewnianych akcesoriów ogrodowych takich jak: huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, domki dla dzieci, ławki, donice, pergole itp.

ZALETY

- » Wnika w podłoże nadając mu intensywny i trwały kolor
- » Odporny na warunki atmosferyczne
- » Niska zawartość LZO



**Głęboka penetracja
i trwała dekoracja**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, tampon, przez zanurzenie	2-3	10-12 m ²	min. 24 godz.	woda	woda

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO – kolory



czerwony



żółty



zielony



niebieski



UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

LAKIROBEJCA DO DREWNA

LAKIROBEJCA DO DREWNA to nowoczesny wodorozcieńczalny środek służący do ochrony i dekoracji drewna. Produkowany jest na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej. Posiada krótki czas schnięcia i wysoką odporność na sklekanie. Podkreśla naturalny rysunek słoju drewna, chroniąc je przed działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Powłoka lakierobejcy po utwardzeniu odporna jest na zasiedlanie przez pleśń i grzyby. Trwale chroni i dekoruje drewno.

ZASTOSOWANIE

LAKIROBEJCA przeznaczona jest do malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, np. okien, drzwi, domów drewnianych, domków letniskowych, altan, pergoli ogrodowych, płotów drewnianych, mebli ogrodowych, boazerii zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji stropów i dachów.

ZALETY

- » Odporna na działanie wody i UV
- » Bezzapachowa
- » Do wewnątrz i na zewnątrz



**Łatwość stosowania
i dobre krycie**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2-4	10-12 m ²	3-4 godz.	woda	woda

DREWNOKOLOR LAKIROBEJCA kolory podstawowe



mahoni



dąb



zielony



kasztan



tik



orzech ciemny



palisander



popiel



bezbarwny



sosna



biały



grafitowy

EMALIA DO DREWNA

EMALIA DO DREWNA to nowoczesny wodorozcieńczalny wyrób produkowany na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej. Tworzy szybko schnące, gładkie, estetyczne powłoki o równomiernym stopniu połysku lub półmatu. Wymalowania posiadają wysoką odporność na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne, działanie wody oraz łagodnych środków czyszczących używanych w gospodarstwie domowym. Powłoki emalii są odporne na sklekanie, twarde i zarazem elastyczne.

ZASTOSOWANIE

EMALIA DO DREWNA przeznaczona jest przede wszystkim do malowania powierzchni drewnianych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza domów drewnianych, altan, pergoli, boazerii wewnętrznych i zewnętrznych, mebli, ram okiennych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, mebli ogrodowych. Może być również stosowana do malowania metalu zabezpieczonego podkładem antykorozyjnym, lamperii na podłożach mineralnych oraz do pokrywania tapet – zwykłych i strukturalnych.



Szybko schnąca

ZALETY

- » Odporna na działanie wody i UV
- » Bezzapachowa, odporna na sklekanie
- » Do wewnątrz i na zewnątrz
- » Znakomite krycie

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Rodzaje powłok
pędzel, wałek, natrysk	2-3	10-12 m ²	do 18 godz.	woda	woda	połysk / półmat

EMALIA DO DREWNA I METALU



UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

OLEJ DO DREWNA

OLEJ DO DREWNA DREWNOKOLOR to produkt na bazie wysokiej jakości olejów naturalnych, z dużą zawartością oleju tungowego. Przeznaczony jest do ochronno – dekoracyjnego malowania drewna krajowego i egzotycznego. Zachowuje i podkreśla naturalny rysunek drewna, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych i wzmacniając jego strukturę.

ZASTOSOWANIE

OLEJ DO DREWNA DREWNOKOLOR przeznaczony jest do malowania powierzchni drewnianych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie na zewnątrz: tarasy, meble ogrodowe, pomosty, ogrodzenia, konstrukcje drewniane, architektura ogrodowa, okładziny drewniane. Powierzchnie wewnętrzne: meble, elementy konstrukcyjne, listwy i belki dekoracyjne, boazerie, podłogi.

ZALETY

- » Chroni przed zabrudzeniami
- » Ochrona przed pękaniem
- » Do wewnątrz i na zewnątrz
- » Głęboko wnika w drewno



Idealny do tarasów

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, szmatka bawełniana	do maksymalnego nasączenia drewna	13- 33 m ² (w zależności od gatunku drewna, sposobu wykończenia, jego powierzchni i stopnia nasycenia)	24 godz.	nie rozcieńczać	ciepła woda z detergentem, benzyna ekstrakcyjna, benzyna lakowa

OLEJ DO DREWNA



bezbarwny




tik




palisander




pinia



kasztan



szary



dąb



UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

Lakiery



Doskonałe produkty zarówno
dla profesjonalistów, jak
i użytkowników indywidualnych



HYDROPARKIET BOAZERIA

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

HYDROPARKIET BOAZERIA to wodorozcieńczalny, akrylowy lakier dający bezbarwne powłoki o jedwabistym połysku lub łagodnym półmatcie. Uzyskana powłoka lakierowa posiada dobrą odporność na ścieranie, działanie wody, detergentów i promieni słonecznych.

ZASTOSOWANIE

Lakier HYDROPARKIET BOAZERIA przeznaczony jest do malowania suchych, przeszlifowanych powierzchni drewnianych: boazerii, stolarki budowlanej, galanterii drewnianej i innych przedmiotów nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. Lakier nie wydzielają formaldehydu i innych szkodliwych substancji lotnych. Ze względu na niską zawartość LZO i walory estetyczne szczególnie zalecany jest do stosowania w żłobkach, przedszkolach oraz mieszkaniach prywatnych.

ZALETY

- » Szybkoschnący
- » Bezzapachowy
- » Zachowuje naturalny kolor drewna



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek, natrysk	2-3	do 14 m ²	3-4 godz.	woda	woda	połysk, półmat

HYDROPARKIET SN

Wodorozcieńczalny poliuretanowo-akrylowy lakier parkietowy

HYDROPARKIET SN to wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy lakier parkietowy. Uzyskana powłoka lakieru, dzięki zastosowaniu technologii NANO CODE, jest bardzo twarda i odporna na ścieranie. Ponadto wymalowania są odporne na wodę, alkohol i inne produkty stosowane w gospodarstwie domowym. Lakier jest nieszkodliwy dla zdrowia.

ZASTOSOWANIE

Lakier HYDROPARKIET SN przeznaczony jest do malowania suchych, przeszlifowanych powierzchni drewnianych: parkietów, podłóg i schodów drewnianych, boazerii, mebli i innych elementów drewnianych nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. Lakier jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie wydzielają formaldehydu, stąd szczególnie zalecany jest do malowania parkietów w pomieszczeniach mieszkalnych, żłobkach i przedszkolach.

ZALETY

- » Odporny na ścieranie i zarysowania
- » Bezzapachowy
- » Zachowuje naturalny kolor drewna



**Łatwość stosowania
i trwałość**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek, natrysk	2-3	10-12 m ²	6-12 godz.	woda	woda	połysk, półmat

Kleje do drewna



Doskonałe produkty
dla branży stolarskiej

LAKOL L

Klej wikolowy w klasie D2

Klej LAKOL L jest mieszaniną dyspersji poliwinylowej i dodatków uszlachetniających. Spoina po wyschnięciu jest przezroczysta, łatwo daje się szlifować, posiada wysokie parametry wytrzymałościowe. Gwarantuje długotrwałe związanie elementów klejonych. Spoina uzyskuje maksymalną wytrzymałość po 24 godz.

ZASTOSOWANIE

Klej LAKOL L przeznaczony jest do klejenia drewna z drzew iglastych, a w szczególności:

- » przemysłowego wytwarzania mebli,
- » do klejenia drewna przy produkcji stolarki budowlanej wewnętrznej,
- » do klejenia montażowego elementów drewnianych i drewnopochodnych,
- » okleinowania powierzchni.

Przeciwwskazania:

Wykonywanie połączeń klejowych elementów narażonych na działanie wilgoci.

ZALETY

- » Trwała spoina
- » Łatwoobrabialny

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność	Czas otwarty	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	–	100-200 g/m ²	5-15 min	nie wymaga	woda	spoina bezbarwna



LAKOL W

Klej konstrukcyjny w klasie D3

LAKOL W stanowi mieszaninę dyspersji poliwinylowych z dodatkiem środków uszlachetniających. Spoina jest przezroczysta, o wysokiej wytrzymałości na ścinanie. Klej wodoodporny LAKOL W spełnia wymagania klasy D3, gwarantując trwałe związanie elementów klejonych.

ZASTOSOWANIE

Klej wodoodporny do drewna Lakol W przeznaczony jest do klejenia elementów drewnianych narażonych na czasowe działanie wilgoci:

- » do przemysłowego, montażowego klejenia elementów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
- » do klejenia okładzin ściennych, balkonowych, mebli kuchennych, łazienkowych, przyrządów sportowych narażonych na działanie wilgoci

ZALETY

- » Odporność na wilgoć
- » Wysoka siła sklejenia
- » Trwała spoina

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność	Czas otwarty	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	–	100-200 g/m ²	9-15 min	woda	woda	spoina bezbarwna



LAKOL D4

Klej konstrukcyjny w klasie D4

Lakol D4 jest wodorozcieńczalnym, dwuskładnikowym klejem do drewna opartym na bazie wysokogatunkowej dyspersji modyfikowanego polioctanu winylu (składnik 1) z dodatkiem sieciującym – utwardzaczem (składnik 2). Jest to klej charakteryzujący się wysoką odpornością spoiny klejowej na działanie wilgoci. Klej LAKOL D4 jest odporny na wilgoć w klasie D4.

ZASTOSOWANIE

LAKOL D4 z 5% dodatkiem bezbarwnego utwardzacza H 2001 jest przeznaczony do:

- » klejenia drewna przy produkcji okien i drzwi zewnętrznych
- » klejenia montażowego elementów drewnianych i drewnopochodnych ze wstępnym, jednostronnym podgrzewaniem
- » klejenia drewna przy wykorzystaniu prądów o wysokiej częstotliwości
- » oklejania drewna fornirami i laminatami w prasach stacjonarnych

ZALETY

- » Odporność na wilgoć w klasie D4
- » Wysoka siła sklejenia
- » Trwała spoina



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność	Czas otwarty	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	–	100-200 g/m ²	do 8 min	woda	woda	spoina bezbarwna

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	KOLORY/WERSJE	SPOSÓB NANOSZENIA	WYDAJNOŚĆ Z L/KG PRZY JEDNEJ WARSTWIE	ILOŚĆ WARSTW	NAKLADANIE KOLEJNEJ WARSTWY	MYCIE NARZĘDZI	OPAKOWANIE
IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY Z WOSKIEM	impregnat koloryzujący z woskiem	bezbarwny, biały, dąb, grafitowy, kasztan, mahoń, orzech ciemny, palisander, popiel, sosna, tik, zielony	pędzel, gąbka	10-12 m ²	2-3	12 godz.	benzyna lakiernicza	0,8 l, 4 l, 10 l
IMPREGNAT DO DREWNA EKO DREWNO	Impregnat do drewna	dąb, grafit, mahoń, orzech ciemny, palisander, tik	pędzek	10-12 m ²	2-3	1 godz.	woda	5 l, 10 l
IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO	impregnat do drewna	czerwony, żółty, zielony, niebieski	pędzel, tampon, przez zanurzenie	10-12 m ²	2-3	2-4 godz.	woda	0,8 l
LAKIEROBEJCA DO DREWNA	lakierobejca do drewna	bezbarwny, dąb, zielony, mahoń, orzech ciemny, palisander, tik, sosna, biały, popiel, grafitowy, kasztan	pędzel, wałek, natrysk	10-12 m ²	2-4	3-4 godz.	woda	0,8 l, 2,5 l
EMALIA DO DREWNA	emalia akrylowa	biała, baza TR, brązowa, bezbarwny, dąb, grafit, kasztan, kość słoniowa, mahoń, orzech ciemny, palisander, sosna, popiel, szary bazaltowy, tik, zielony	pędzel, wałek, natrysk	10-12 m ²	2-3	3-4 godz.	woda	0,8 l, 5 l, 10 l
HYDROPARKIET BOAZERIA	wodorozcieńczalny lakier akrylowy	połysk, półmat	pędzel, wałek, natrysk	do 14 m ²	2-3	3-4 godz.	woda	1 l, 5 l, 10 l
HYDROPARKIET SN	wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy	połysk, półmat	pędzel, wałek, natrysk	10-12 m ²	2-3	6-12 godz.	woda	1 l, 5 l
LAKOL L	klej wikolowy w klasie D2	spoina bezbarwna	szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	5-10 m ²	1	-	woda	50 g, 0,25 kg, 1 kg, 1000 kg
LAKOL W	klej wodoodporny w klasie D3	spoina bezbarwna	szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	5-10 m ²	1	-	woda	1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg
LAKOL D4	klej wodoodporny w klasie D4	spoina bezbarwna	szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny	5-10 m ²	1	-	woda	10 kg, 20 kg, 100 kg, 1000 kg

Produkty do betonu i posadzek



Produkty odporne na warunki
atmosferyczne i ścieranie

AKRYBET BETON

Farba akrylowa zewnętrzna

AKRYBET BETON jest zawiesiną pigmentów oraz wypełniaczy w spoiwie akrylowym i rozpuszczalnikach organicznych. Po odparowaniu rozpuszczalników tworzy powłoki malarskie odporne na działanie wody i czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

Farba do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży mineralnych: betonu, tynków cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płyt azbestowo- i ligno-cementowych. Odporna na warunki atmosferyczne i agresywne środowisko miejskie (kwaśne deszcze). Idealna do elewacji, dachówek, pokryć dachowych, galanterii i ogrodzeń betonowych.

ZALETY

- » Odporna na warunki atmosferyczne i UV
- » Wysoka siła krycia
- » Trwały kolor



Wyjątkowa odporność na
warunki atmosferyczne

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2	4-8 m ²	12 godz.	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny

Kolory AKRYBET BETON



biały



ceglasty



czerwony tlenkowy



brązowy ciemny



szary



grafit

UWAGA: przedstawione powyżej kolory należy traktować poglądowo.

AKRYBET B30 POSADZKA

Farba akrylowa do malowania posadzek betonowych

AKRYBET B30 POSADZKA jest zawieszoną pigmentów oraz wypełniaczy w spoiwie akrylowym i rozpuszczalnikach organicznych. Powłoka malarska farby jest trwała, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Ponadto jest odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem detergentów oraz na krótkotrwałe działanie olejów i smarów.

ZASTOSOWANIE

Farba AKRYBET B30 POSADZKA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania posadzek betonowych i innych podłoży mineralnych, takich jak: posadzki w halach przemysłowych, magazynach, garażach i piwnicach. Doskonale sprawdza się jako farba do balkonów, tarasów oraz podłoży asfaltowych.

ZALETY

- » Odporna na ścieranie
- » Odporna na warunki atmosferyczne i UV
- » Trwały kolor



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2	3-4 m ²	12 godz.	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozc. nitro. rozc. Uniwersalny

Kolory AKRYBET B30 POSADZKA



biały



beżowy



żółty



czerwony tlenkowy



zielony ciemny



szary



szary ciemny



grafitowy

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.

AKRYBET GRUNT

Rozpuszczalnikowy grunt akrylowy

AKRYBET GRUNT jest wyrobem rozpuszczalnikowym zawierającym w swoim składzie wysokiej jakości żywicę akrylową. Penetrując w głąb podłoża mineralnego, wiąże i wzmacnia je, poprawia przyczepność nawierzchniowych farb akrylowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie wody.

ZASTOSOWANIE

AKRYBET GRUNT przeznaczony jest do gruntowania oraz wzmacniania chłonnych podłoży mineralnych, tzn. cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt azbestowo-cementowych i ligno-cementowych. Zalecany jest szczególnie do gruntowania podłoży przed malowaniem farbami akrylowymi AKRYBET BETON i AKRYBET B30 POSADZKA.

ZALETY

- » Poprawia przyczepność farb nawierzchniowych
- » Wzmacnia podłoże



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek, natrysk	1	8-10 m ²	24 godz.	nie wymaga	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozc. nitro. rozc. uniwersalny	bezbarny

AKRYBET B30 EKO POSADZKA

Farba akrylowa wodna do malowania posadzek betonowych

AKRYBET B30 EKO POSADZKA to najwyższej jakości antypoślizgowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa farba do dekoracyjno - ochronnego malowania posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych. Farba posiada wysoką odporność na stałe oddziaływanie wody, detergentów, ścieranie spowodowane ruchem pieszym i kołowym oraz kontrolowane działanie smarów, olejów oraz płynów z urządzeń i pojazdów silnikowych.

ZASTOSOWANIE

Farba akrylowa AKRYBET B30 EKO POSADZKA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży mineralnych takich jak: posadzki w halach przemysłowych, magazynach, garażach i parkingach podziemnych, piwnicach, balkony, tarasy oraz podłoża asfaltowe. Farbę można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Niska emisja zapachu

ZALETY

- » Odporna na działanie olejów
- » Trwały kolor
- » Wysoka odporność na ścieranie
- » Nie zawiera rozpuszczalników

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2	8-10 m ²	12 godz.	woda	woda

Kolory AKRYBET B30 EKO POSADZKA

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.



AKRYBET FINISH EKO

Powłoka wykończeniowa wodna

AKRYBET FINISH EKO to powłoka lakierowa wzmacniająca na bazie dyspersji akrylowej przeznaczona do wymalowań wysezonowanych posadzek betonowych oraz posadzek betonowych wymalowanych farbą AKRYBET B30 oraz AKRYBET B30 EKO POSADZKA. Tworzy wysokiej jakości powłoki wykończeniowe nadając posadzce betonowej i posadzce wymalowanej farbą AKRYBET B30 oraz AKRYBET B30 EKO POSADZKA wysokie walory dekoracyjne. Powłoka wykończeniowa jest całkowicie transparentna, nadaje satynowy połysk, odporna jest na zabrudzenia oraz podkreśla kolor betonu oraz kolorystykę farby AKRYBET B30 EKO POSADZKA. Produkt zabezpiecza posadzki betonowe przed pyleniem znacznie ułatwiając utrzymanie ich w czystości. Farba chroni przed czasowym działaniem oleju silnikowego, benzyny, płynu chłodniczego i hamulcowego. Powłokę można myć wodą z dodatkiem detergentu.

ZASTOSOWANIE

AKRYBET FINISH EKO zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, parkingach podziemnych, garażach, piwnicach itp. Produkt może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Trwałość i estetyka

ZALETY

- » Do wewnątrz i na zewnątrz
- » Odporna na ścieranie
- » Łatwa w utrzymaniu w czystości
- » Odporna na warunki atmosferyczne

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek	1-2	10-12 m ²	12 godz.	nie wymaga	woda	bezbardwy

AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK

AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK przeznaczony jest do rozcieńczania farb AKRYBET BETON, AKRYBET B30 POSADZKA, DROMAL oraz do mycia urządzeń i narzędzi zabrudzonych farbami. Może być również stosowany do rozcieńczania farb i lakierów nitro, olejnych, ftalowych, ftalowo-karbamidowych, chlorokauczkowych, przy czym zalecamy wykonanie próby kompatybilności.



AKRYBET CHIPS

Płatki Dekoracyjne

Płatki dekoracyjne AKRYBET CHIPS przeznaczone są do dekoracyjnego wykończenia posadzek betonowych wykonywanych w systemach AKRYBET B30 POSADZKA oraz AKRYBET B30 EKO POSADZKA. Płatki poprawiają estetykę posadzki oraz optycznie maskują drobne niedoskonałości i nierówności podłoża. Dodatkowo zwiększają efekt antypoślizgowy, co podnosi funkcjonalność gotowej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Płatki rozsypujemy na świeżo pomalowaną drugą warstwę farby AKRYBET B30 posadzka lub AKRYBET B30 EKO posadzka.

Płatki dekoracyjne AKRYBET CHIPS w systemie z farbami AKRYBET to idealne rozwiązanie do wykończenia posadzek betonowych w garażach, pomieszczeniach gospodarczych, warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych, na tarasach oraz innych powierzchniach betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- » Poprawiają estetykę posadzki
- » Maskują drobne niedoskonałości podłoża i nierówności podłoża
- » Zwiększają efekt antypoślizgowości
- » Łatwe w aplikacji



Wydajność




Luźny zasyp – ok. 0,01 – 0,03 kg/m² (delikatny efekt dekoracyjny, subtelne „przełamanie” tła)
 Średni zasyp – ok. 0,1 – 0,3 kg/m² (Wyraźniejszy efekt, ale nadal widać kolor farby spod spodu)
 Pełny zasyp – ok. 0,5 – 0,8 kg/m² (Całkowite pokrycie farby płatkami – powierzchnia jak „dywanik” z płatków)

Frakcja

od 1 do 5 mm

Kolorystyka: 4 miksy kolorystyczne

Kolory AKRYBET CHIPS

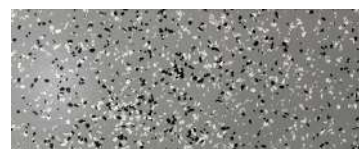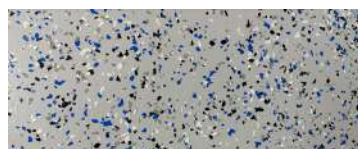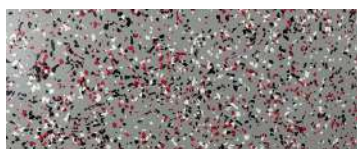

Impregnaty do kostki brukowej, betonu i podłoży mineralnych



Doskonała ochrona
i naturalny wygląd

SILBRUK

Impregnat do kostki brukowej

SILBRUK to bezbarwny impregnat do chłonnych podłoży mineralnych, który ogranicza wchłanianie wody, olejów i smarów. Chroni powierzchnie przed skutkami działania opadów atmosferycznych, zwiększa jej mrozoodporność, ułatwia zachowanie czystości, zabezpiecza przed zanieczyszczeniami w tym solami odladzającymi oraz słabymi kwasami. SILBRUK ogranicza powstawanie wykwitów, defektów kolorystycznych, plam i przebarwień. Zabezpiecza przed korozją betonu oraz utrudnia zasiedlanie grzybów i pleśni, a także porastanie mchem. Wyrób przeznaczony do stosowania zewnętrznego

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do impregnacji chłonnych podłoży mineralnych takich jak: betonowa kostka brukowa, galanteria betonowa, mineralne i cementowe okładziny elewacyjne, kamień naturalny

ZALETY

- » Zabezpiecza przed wilgocią
- » Zabezpiecza przed zabrudzeniem
- » Ożywia naturalny kolor podłoża
- » Odporny na ścieranie



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek, natrysk	2	4-8 m ²	2 godz.	nie wymaga	AKRYBET ROZCIŃCZALNIK, rozc. nitro, rozc. toluenowy	bezbarwny

SILBRUK KOLOR

Impregnat koloryzujący do kostki brukowej

SILBRUK KOLOR to impregnat koloryzujący do chłonnych podłoży mineralnych. Produkt pozwala na odświeżenie kolorystyki oraz całkowitą zmianę koloru kostki brukowej (w przypadku niebarwionej fabrycznie). Impregnat zabezpiecza powierzchnię przed nasiąkaniem wody, olejów i smarów. Chroni powierzchnię przed skutkami działania opadów atmosferycznych, zwiększa jej mrozoodporność, ułatwia zachowanie czystości, zabezpiecza przed zanieczyszczeniami w tym solami odladzającymi oraz słabymi kwasami. SILBRUK KOLOR ogranicza wykwyty, defekty kolorystyczne, plamy i przebarwienia, zabezpiecza przed korozją betonu oraz utrudnia zasiedlenie grzybów i pleśni, a także porastanie mchem. Wyrób przeznaczony do stosowania zewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do impregnacji oraz odnawiania/zmiany koloru chłonnych podłoży mineralnych takich jak: betonowa kostka brukowa, galanteria betonowa, mineralne i cementowe okładziny elewacyjne, kamień naturalny.

ZALETY

- » Łatwa, samodzielna aplikacja
- » Ogranicza wykwyty i przebarwienia
- » Podnosi odporność na oleje
- » Zabezpiecza przed wchłanianiem wody

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2-3	4-8 m ²	min. 12 godz.	nie wymaga	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.



szary



grafitowy



antracyt



żółty



czerwony



brązowy ciemny



Efekt „nowej kostki”

IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH

IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH jest wysokiej jakości środkiem zachowującym przepuszczalność par i gazów. Przeznaczony jest do hydrofobizacji, zabezpieczenia i uszlachetnienia większości podłoży spotykanych w budownictwie. Impregnat ogranicza powstawanie wykwitów, chroni przed zabrudzeniem, ożywia kolory, nadaje walory dekoracyjne, a przede wszystkim chroni powierzchnię przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz ułatwia zmywanie zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH zalecany jest do zabezpieczania cokołów budynków, okładzin elewacyjnych i ogrodzeniowych wykonanych z kamienia naturalnego, cegły zwykłej, silikatowej, klinkierowej, dachówek betonowych, dachówek ceramicznych nieglazurowanych jak i innych podłoży mineralnych. Zalecany jest również do impregnacji wyrobów galanterii betonowej (balustrady, ogrodzenia betonowe, donice itp.).

ZALETY

- » Zabezpiecza przed wilgocią
- » Zabezpiecza przed zabrudzeniem
- » Ożywia naturalny kolor podłoża



Zachowuje przepuszczalność par i gazów

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
pędzel, wałek, natrysk	1-2	4-10 m ²	24 godz.	nie wymaga	benzyna do lakierów	bezbardwy

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ HYDRO BLOCK

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe jak i stare ogrodzenia. Zabezpiecza przed wnikaniem wody i wilgoci przez co wydłuża żywotność impregnowanego podłoża. Pomaga w utrzymaniu i czyszczeniu zabezpieczonej powierzchni. Preparat nie zmienia koloru zaimpregnowanych wyrobów. Może być stosowany również wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ przeznaczony jest do impregnacji większości podłoży pionowych o charakterze mineralnym, tj. murki i słupki betonowe oraz z pustaków łupanych, betonowe panele ogrodzeniowe, betonowe palisady, bloczki ogrodzeniowe, kamienne i prefabrykaty.

ZALETY

- » Hydrofobowy – pomaga w utrzymaniu czystości
- » Wydłuża żywotność impregnowanych podłoży
- » Podwyższa odporność na grzyby i pleśnie
- » Nie zmienia wyglądu podłoża



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	2	Ok. 8m ² /l przy jednokrotnym malowaniu	min. 12 godz.	nie wymaga	woda	bezbarny

Wyroby do znakowania jezdni

Wysoka trwałość
oznakowań



DROMAL

Farba akrylowa do znakowania jezdni

Farba DROMAL stanowi zawieszinę wypełniaczy mineralnych w specjalnie dobranym spoiwie akrylowym, z dodatkiem rozpuszczalników i środków uszlachetniających. Farba charakteryzuje się wysoką zawartością substancji stałych, zwiększoną gęstością oraz bardzo dobrą siłą krycia, co umożliwia uzyskanie trwałych i wyraźnych oznaczeń już przy niewielkiej liczbie warstw. Powłoka po wyschnięciu wykazuje wysoką odporność na ścieranie, doskonałą przyczepność do podłoża oraz właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu sprawdza się w miejscach o intensywnej eksploatacji, takich jak magazyny, hale produkcyjne, parkingi czy strefy ruchu w przestrzeniach komercyjnych.

ZASTOSOWANIE

DROMAL przeznaczony jest do wykonywania trwałych oznaczeń liniowych na powierzchniach typu bitumicznego, mineralnych i betonowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Zastosowanie mikrokulek szklanych o działaniu refleksyjnym poprawia widoczność oznaczeń w sztucznym oświetleniu oraz przy ograniczonej widoczności, zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania oznakowanych przestrzeni.

ZALETY

- » Odporna na ścieranie
- » Szybkoschnąca



**Zachowuje przepuszczalność
par i gazów**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 kg przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory
pedzel, wałek, natrysk	1	1-1,5 m ²	20 min	DROMAL ROZCIENICZALNIK, AKRYBET ROZCIENICZALNIK	DROMAL ROZCIENICZALNIK, AKRYBET ROZCIENICZALNIK	biały, żółty, czerwony, czarny, niebieski

DROMAL GREEN ZONE

DROMAL GREEN ZONE - farba do znakowania stanowisk postojowych stacji ładowania samochodów elektrycznych

DROMAL GREEN ZONE jest farbą rozpuszczalnikową zawierającą zawieszinę wypełniaczy mineralnych w specjalnie dobranym spoiwie akrylowym z dodatkiem środków uszlachetniających. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, powłoką odporną na ścieranie, bardzo dobrze przyczepną do podłoża, o doskonałych właściwościach antypoślizgowych.

ZASTOSOWANIE

Farba DROMAL GREEN ZONE przeznaczona jest głównie do znakowania poziomego stanowisk postojowych stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym ale też malowania wszystkich rodzajów poziomego oznakowania na jezdniach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach drogowych typu bitumicznego i betonowego.



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 kg przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory
pędzel, wałek, natrysk	1-2	1-1,5 m ²	20 min	DROMAL ROZCIEŃCZALNIK, AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK	DROMAL ROZCIEŃCZALNIK, AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK	zielony RAL 6018

DROMAL ROZCIEŃCZALNIK

ZASTOSOWANIE

DROMAL ROZCIEŃCZALNIK przeznaczony jest do rozcieńczania farb akrylowych do znakowania jezdni DROMAL do wymaganej lepkości oraz do mycia urządzeń i narzędzi do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych.



KULECZKI REFLEKSYJNE DO FARBY DROMAL

Mikrokulki szklane refleksyjne są integralną częścią nowoczesnych technik znakowania poziomego dróg i stanowią o jego właściwościach odblaskowych. Stosowanie kuleczek refleksyjnych znacznie poprawia bezpieczeństwo na drogach w warunkach nocnych.

ZASTOSOWANIE

KULECZKI REFLEKSYJNE przeznaczone są do bezpośredniego nanoszenia na świeżo wykonane oznakowanie poziome dróg farbą DROMAL w celu zapewnienia widzialności oznakowania w nocy.

ZALETY

- » Wysoki stopień odblasku
- » Wysoka przyczepność do farby

WYROBY DO BETONU

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	KOLORY/WERSJE	SPOSÓB NANOSZENIA	WYDAJNOŚĆ Z L/KG PRZY JEDNEJ WARSTWIE	IŁOŚĆ WARSTW	NAKLADANIE KOLEJNEJ WARSTWY	MYCIE NARZĘDZI	OPAKOWANIE
AKRYBET BETON	farba akrylowa rozpuszczalnikowa zewnętrzna	biały, ceglasty, czerwony tlenkowy, brązowy ciemny, grafitowy, szary, zielony ciemny	pędzel, wałek, natrysk	4-8 m ²	2	12 godz.	AKRYBET ROZCIENICZALNIK rozc. nitro, rozc. uniwersalny	0,8 l, 0,4 l, 10 l
AKRYBET B30 POSADZKA	farba rozpuszczalnikowa do posadzek	biały, beżowy, czerwony tlenkowy, zielony, żółty, szary, szary ciemny, grafitowy	pędzel, wałek, natrysk	3-4 m ²	2	12 godz.	AKRYBET ROZCIENICZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny	1 l, 4 l, 10 l
HYDRO BLOCK	impregnat do ogrodzeń	bezbarwny	pędzel, wałek, natrysk	Ok. 8m ² /l przy jednokrotnym malowaniu	2	min. 12 godz.	woda	1 l, 5 l
AKRYBET GRUNT	grunt rozpuszczalnikowy pod farby AKRYBET BETON i AKRYBET B30 POSADZKA	bezbarwny	pędzel, wałek, natrysk	8-10 m ²	1	24 godz.	AKRYBET ROZCIENICZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny	4 l, 10 l
AKRYBET ROZCIENICZALNIK								
AKRYBET B30 EKO POSADZKA	farba akrylowa wodna do posadzek	beżowy, czerwony tlenkowy, zielony ciemny, biały, żółty, szary, szary ciemny, grafitowy, różowy, niebieski	pędzel, wałek, natrysk	8-10 m ²	2	12 godz.	woda	1 l, 4 l, 10 l
AKRYBET FINISH EKO	wodna powłoka wykończeniowa do posadzek	bezbarwny	pędzel, wałek	10-12 m ²	1-2	12 godz.	woda	1 l, 5 l
SILBRUK	impregnat do kostki brukowej	bezbarwny	pędzel, wałek, natrysk	6-8 m ²	2	2 godz.	AKRYBET ROZCIENICZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny	4 l, 10 l
SILBRUK KOLOR	impregnat koloryzujący do kostki brukowej	szary, grafitowy, żółty, czerwony	pędzel, wałek, natrysk	6-8 m ²	2-3	2 godz.	AKRYBET ROZCIENICZALNIK, rozc. nitro, rozc. uniwersalny	1 l, 4 l, 10 l
IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH	impregnat do betonu, kamienia, cegły, klinkieru	bezbarwny	pędzel, natrysk, wałek	1-10 m ²	1-2	24 godz.	benzyna do lakierów	1 l, 4 l, 10 l



Wyroby do metalu



Skuteczne i trwałe produkty zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych. Doskonale sprawdzają się na dużych inwestycjach, a także podczas drobnych napraw i konserwacji.



ANTYKOR

Farba antykorozyjna 3 w 1

ANTYKOR to wysokiej jakości farba antykorozyjna. Tworzy jednowarstwowe zabezpieczenie przy równoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów jakościowych trójwarstwowego zestawu malarskiego (grunt, międzywarstwa, farba nawierzchniowa). Farba dostępna jest w wersji półmatowej.

ZASTOSOWANIE

Farba ANTYKOR przeznaczona jest do pokrywania elementów wykonanych ze stali oraz żeliwa, takich jak: bramy, balustrady, ogrodzenia metalowe, drzwi, okiennice, kraty, meble ogrodowe, jak również powierzchni stalowych konstrukcji, maszyn, pojazdów mechanicznych, odlewów żeliwnych itp.

ZALETY

- » Odporna na warunki atmosferyczne i UV
- » 3 w 1 – grunt, międzywarstwa, farba
- » Super krycie



Bezpośrednio na rdzę

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 litra przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, natrysk	2-3	do 12 m ²	6 godz.	rozcieńczalnik ksilenowy	rozcieńczalnik ksilenowy

Kolory ANTYKOR

biały (RAL 9010)	szary (RAL 7040)	grafitowy (RAL 7015)	czarny (RAL 9005)
żółty (RAL 1033)	niebieski (RAL 5019)	zielony (RAL 6032)	zielony ciemny (RAL 6016)
brązowy ciemny (RAL 8017)	czerwony tlenkowy (RAL 3039)	czerwony (RAL 3001)	srebrny (RAL 9006)

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.

ANTYKOR AQUA

Wodorozcieńczalna farba antykorozyjna 3 w 1

ANTYKOR AQUA to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, szybkoschnąca i jednowarstwowa farba do metalu. Powłoki zapewniają wysoką ochronę antykorozyjną, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz stabilność UV.

ZASTOSOWANIE

Farba jest idealna do powierzchniowego wykończenia dachów, elementów blacharskich, płotów, bram, parapetów, masztów, balustrad oraz wyrobów z żeliwa. Doskonale chroni stalowe, żelazne, świeżo ocynkowane, aluminiowe i miedziane powierzchnie, umieszczone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- » Szybkoschnąca
- » Doskonała przyczepność do wszystkich metalowych podłoży
- » Wysoka siła krycia
- » Doskonałe rozprzodzenie oraz łatwa w aplikacji.



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2-3	6 - 8 m ² /1 l przy optymalnej grubości 80 µm na warstwę	woda	woda

Kolory ANTYKOR AQUA

biały (RAL 9010)	szary (RAL 7040)	grafitowy (RAL 7015)	czarny (RAL 9005)
żółty (RAL 1033)	niebieski (RAL 5019)	zielony (RAL 6032)	zielony ciemny (RAL 6016)
brązowy ciemny (RAL 8017)	czerwony tlenkowy (RAL 3039)	czerwony (RAL 3001)	srebrny (RAL 9006)

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.

PROFIDACH

Gruntoemalia do metalu

Jednoskładnikowa gruntoemalia tworząca szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Farba jest wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczne i odporna mechanicznie. Powłoka charakteryzuje się termoplastycznością, jest odporna na wilgoć oraz środowisko słabo kwaśne i słabo alkaiczne.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowych i aluminiowych. Nadaje się także do renowacji starych powłok malarskich. Ze względu na swoje właściwości polecana jest szczególnie od malowania dachów, rynien, ogrodzeń, parapetów i konstrukcji ocynkowanych. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

ZALETY

- » Na ocynk i aluminium
- » Elastyczna i antykorozyjna
- » Odporna na wilgoć oraz środowisko słabo kwaśne i słabo alkaiczne



Trwała ochrona dachów i innych powierzchni metalowych

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy 1 warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, natrysk hydrodynamiczny, natrysk pneumatyczny	2-3	do 12 m ²	stopień 1 - max 30 min stopień 3 - max 60 min	rozcieńczalnik ksylenowy	rozcieńczalnik ksylenowy


Kolory PROFIDACH



brązowy ciemny (RAL 8017)



brązowy (RAL 8004)



czarny (RAL 9005)



czerwony tlenkowy (RAL 3009)



czerwony (RAL 3000)



grafitowy (RAL 7024)



niebieski (RAL 5010)



srebrny



szary ciemny (RAL 7012)



szary (RAL 7047)



zielony (RAL 6011)

UWAGA: przedstawione poniżej kolory należy traktować poglądowo.

ROZCIEŃCZALNIK KSYLENOWY

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik KSYLENOWY LAKMA jest mieszaniną substancji organicznych dedykowaną do rozcieńczania farb ANTYKOR, PROFIDACH, CHLOROKAUCZUK oraz do mycia urządzeń i narzędzi zabrudzonych farbami epoksydowymi i poliuretanowymi.

Produkt może być również stosowany do rozcieńczania farb i lakierów rozpuszczalnikowych jedno- i dwuskładnikowych takich jak alkidy, akryle jednoskładnikowe, poliuretany czy epoksydy dwuskładnikowe- przy czym każdorazowo zalecane jest wykonanie próby kompatybilności.



HYDRO CLEANER

Preparat czyszczący – odtłuszczający

Preparat czyszczący-odtłuszczający w formie koncentratu. Usuwa brud i tłuszcz przygotowując tym samym podłoże do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, stalowych i żeliwnych. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do czyszczenia oraz przygotowania zewnętrznych stalowych i ocynkowanych powierzchni do malowania. Usuwa zanieczyszczenia mające wpływ na jakość powłoki malarskiej, tj. oleje, smary, zanieczyszczenia jonowe. Stosowany jest również do mycia powierzchni stalowych, żeliwnych oraz metali kolorowych zarówno nowych jak i wcześniej malowanych.



ZALETY

- » Wodorozcieńczalny
- » Wysokowydajny (1:30)
- » Skutecznie odtłuszcza

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolory/wersje
gąbka, pędzel, szczotka, tkanina, myjka wysokociśnieniowa	1-2	50-80 m ²	woda	woda	bezbardwy

Farby wewnętrzne



Skuteczne produkty zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych. Doskonale sprawdzą się przy pracach budowlanych, ale również podczas drobnych, domowych remontów.

ACTIVE CARE

Farba ceramiczna do wnętrz oczyszczająca powietrze z formaldehydu

ACTIVE CARE to nowoczesna, plamoodporna i wyprodukowana na bazie najwyższej jakości surowców ceramiczna farba posiadająca zdolność pochłaniania wolnego formaldehydu, wydzielającego się np. z mebli, farb i lakierów, paneli podłogowych, wykładzin i dywanów, mebli oraz innych materiałów budowlanych – wykończeniowych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Odporna na szorowanie, o wysokich parametrach kryjących i wydajności.

ZASTOSOWANIE

Farba ceramiczna ACTIVE CARE przeznaczona jest do malowania ścian, sufitów oraz innych wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, gipsu oraz tapet. Doskonale sprawdza się we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wymagamy czystości powietrza m.in. w placówkach oświatowych, szpitalach, domach opieki, żłobkach, do sypialni jak i pokoju dla dziecka. Farba przyjazna dla alergików.

ZALETY

- » Odporna na szorowanie
- » Doskonale kryjąca
- » Wysoce wydajna
- » Nie chłapie podczas malowania
- » Antystatyczna – zmniejszone przywieranie kurzu
- » Hipoalergiczna – bezpieczna dla dzieci i alergików
- » Plamoodporna
- » Odporna na naświetlanie lampami do dezynfekcji UVC
- » Odporna na dezynfektanty
- » Znikoma zawartość LZO – 0,08 g/l



**System Active Care
oczyszcza powietrze
z formaldehydu**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	2	do 12 m ²	2 godz.	woda	woda	biały System Kolorowania LAKMA

TOP LATEX

Farba lateksowa wewnętrzna

TOP LATEX to wysokiej jakości hipoalergiczna lateksowa farba do wnętrz. Tworzy trwałe, matowe powłoki, które długo zachowują estetyczny wygląd ścian. Dzięki zwiększonej odporności na zmywanie i szorowanie, powierzchnie pokryte farbą TOP LATEX są łatwe do utrzymania w czystości – nawet w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach. Jej mikroporowata struktura umożliwia oddychanie ścian, wspierając prawidłowy mikroklimat wewnątrz. Farba spełnia surowe normy europejskie dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), co czyni ją bezpiecznym wyborem także do pomieszczeń o zastrzonych wymaganiach higienicznych.



Głęboki mat

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno- ochronnego malowania sufitów oraz ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się na podłożach mineralnych, z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, płytach gipsowo - kartonowych, gipsach czy tapetach. Ze względu na swoje właściwości i trwałość farba jest szczególnie polecana do malowania pomieszczeń mocno obciążonych użytkowo typu ciągi komunikacyjne, przedpokoje, korytarze, salony, jadalnie czy pomieszczenia biurowe oraz do miejsc o zastrzonym rygorze zdrowotnym tj. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, sklepy, magazyny produktów żywnościowych oraz pomieszczenia mieszkalne.

ZALETY

- » Wysoka siła krycia
- » Odporna na szorowanie
- » Przebadana dermatologicznie
- » Zapewnia oddychanie ścian
- » Farba hipoalergiczna

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	do 11 m ²	2 godz.	woda	woda	biały System Kolorowania LAKMA

AKRYL W

Farba lateksowa wewnętrzna

AKRYL W jest wyprodukowaną na bazie najwyższej jakości surowców lateksową farbą wewnętrzną. Posiada wysoką odporność na zmywanie dzięki czemu wymalowane powierzchnie są łatwe do utrzymania w czystości. Farba tworzy wyjątkowo trwałe matowe powłoki, które pozwalają zachować idealny wygląd ścian, a dzięki swojej mikroporowatej strukturze AKRYL W zapewnia oddychanie ścian. Farba spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych.



Wysoka wydajność

ZALETY

- » Wysoka siła krycia
- » Odporna na szorowanie
- » Zapewnia oddychanie ścian
- » Matowe wykończenie

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	2	do 14 m ²	2 godz.	woda	woda	biały System Kolorowania LAKMA

AKRYMAT

Farba akrylowa wewnętrzna

AKRYMAT jest wysokiej jakości białą, akrylową farbą do wnętrz. Tworzy wyjątkowo trwałe matowe powłoki, które pozwalają na zachowanie idealnego wyglądu ścian. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża i spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych.

ZASTOSOWANIE

AKRYMAT jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania ścian, sufitów oraz innych wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, gładzi oraz tapet.

ZALETY

- » Wysoka wydajność
- » Niechlapiąca
- » Doskonała do metody natryskowej
- » Matowe wykończenie

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	2-3	do 13 m ²	2 godz.	woda	woda	biały



Matowa i śnieżnobiała powłoka ścian

PROTECT WALL

Lakier zabezpieczający ściany wewnątrz pomieszczeń

PROTECT WALL jest gotowym do użycia, bezbarwnym lakierem wyprodukowanym na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej. Wymalowane powierzchnie odporne są na wilgoć, wodę, zabrudzenia oraz łagodne środki czyszczące. LAKIER spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych.

ZASTOSOWANIE

Lakier może być stosowany na wszelkie podłoża wykończone farbami, tynkami czy masami dekoracyjnymi marki LAKMA. Szczególnie polecany jest do zabezpieczania ścian wewnętrznych narażonych na zabrudzenia - korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Dzięki niskiej zawartości Lotnych Związków Organicznych znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola czy obiekty służby zdrowia.

ZALETY

- » Bezwonny
- » Odporny na zmywanie i szorowanie
- » Tworzy bezbarwną powłokę
- » Łatwy w aplikacji

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	do 10 -12 m ²	4 godz.	nie wymaga	woda	transparentny, półmat





Farby fasadowe



Wyjątkowa estetyka, trwały kolor
i wysoka odporność na działanie
czynników atmosferycznych.



FASMAL

Akrylowo – silikonowa farba fasadowa

FASMAL jest farbą fasadową produkowaną na bazie wysokiej jakości surowców: dyspersji akrylowej, emulsji silikonowych, modyfikatorów oraz pigmentów organicznych i nieorganicznych odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Powłoka farby zabezpieczona jest przed porastaniem pleśni, glonów i grzybów. Farba po odpowiednim nałożeniu posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, dając gładkie, matowe powłoki o wysokiej sile krycia i odporności na szorowanie.

ZASTOSOWANIE

FASMAL przeznaczony jest głównie do malowania fasad budynków. Farba charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża wykonanych z zapraw cementowych, cementowo – wapiennych, betonowych oraz tynków cienkowarstwowych – akrylowych, mineralnych, silikonowych, silikatowych czy silikatowo-silikonowych stanowiących wykończenie systemów ociepleń, w których materiałem termoizolacyjnym są płyty styropianowe. FASMAL można stosować też do ochronnego malowania przedmiotów i obiektów wykonanych z niemetalowych materiałów budowlanych typu tynk, beton, kamień, cegła, przedmioty drewniane i drewnopochodne.



ZALETY

- » Trwałe kolory
- » Odporna na zabrudzenia
- » Odporna na wpływ warunków atmosferycznych
- » Wysoka siła krycia

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi
pędzel, wałek, natrysk	2	do 10 m ²	2 godz.	woda	woda



brązowy ciemny



szary jasny



szary



biały

Podkłady i grunty



Preparaty profesjonalnie przygotowujące podłoża do dalszych prac wykończeniowych.



LATEX GRUNT

Lateksowa farba gruntująca

LATEX GRUNT jest lateksową, wodorozcieńczalną, wysoko pigmentowaną farbą podkładową. Dzięki zawartym w niej składnikom niwelowane zostają różnice w fakturze i barwie podłoża. Farba wnika w podłoże poprawiając przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejsza ich zużycie. Powłoka przepuszczalna jest dla par i gazów, co umożliwia prawidłowe „oddychanie” ścian. Wyrób przeznaczony jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

LATEX GRUNT zalecany jest jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe i ceramiczne. Przeznaczony jest do pierwszego gruntowania podłoża takich jak: tynki gipsowe, płyty kartonowo – gipsowe, tynki cementowe i cementowo wapienne oraz inne podłoża mineralne o niejednorodnej fakturze. Może być stosowana do malowania wszystkich podłoży mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

ZALETY

- » Poprawia krycie warstwy nawierzchniowej
- » Niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża
- » Zapewnia oddychanie ścian



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	do 8 m ²	2 godz.	woda	woda	biały

FIXGRUNT U

Grunt uniwersalny szybkoschnący

FIXGRUNT U jest uniwersalnym preparatem gruntującym wyprodukowanym na bazie wodnej dyspersji z dodatkiem modyfikatorów. Produkt wnika w głąb podłoża wzmacniając go oraz wyrównując jego chłonność. Poprawia oraz zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów.

ZASTOSOWANIE

FIXGRUNT U przeznaczony jest do wstępnego gruntowania nasiąkliwych powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń takich jak: gazobeton, tynki wapienne, tynki cementowe, betony, podłoża gipsowo-kartonowe. Preparat stosuje się przed malowaniem farbami, przed tapetowaniem oraz przed klejeniem płytek.

ZALETY

- » Wysokie właściwości penetrujące
- » Obniża pylistość podłoża
- » Wzmacnia podłoże
- » Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
- » Możliwość rozcieńczenia 1:2



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	10-16 m ²	15min - 2 godz.	woda	woda	transparentny

FIXGRUNT G

Grunt głęboko penetrujący – drobnocząsteczkowy

FIXGRUNT G jest głęboko penetrującym, drobnocząsteczkowym preparatem gruntującym wyprodukowanym na bazie wodnej dyspersji z dodatkiem modyfikatorów. Dzięki drobniejszym cząsteczkom produkt wykazuje lepsze właściwości penetrujące niż standardowe grunty uniwersalne. Preparat skuteczniej wzmacnia podłoża, poprawia przyczepność oraz zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów. FIXGRUNT G spełnia rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji Lotnych Związków Organicznych.

ZASTOSOWANIE

FIXGRUNT G przeznaczony jest do wstępnego gruntowania starych i chłonnych powierzchni, które z uwagi na upływ czasu straciły właściwe parametry. Produkt wzmacnia podłoże, zabezpieczając je przed pyleniem lub przed nadmiernym ścieraniem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń na podłożach takich jak: gazobeton, tynki wapienne, tynki cementowe, betony, podłoża gipsowo – kartonowe, jastrychy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie gipsowe.

ZALETY

- » Głębokie właściwości penetrujące
- » Obniża pylistość podłoża
- » Wzmacnia podłoże
- » Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
- » Możliwość rozcieńczenia 1:2



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	10-16 m ²	15min - 2 godz.	woda	woda	transparentny

Produkty uzupełniające



Dodatkowe produkty chemii budowlanej niezbędne przy większości prac wykończeniowych.

TYTAN GL

Gładź gipsowa

Gładź gipsowa TYTAN GL pozwala na uzyskanie gładkiego, śnieżnobiałego podłoża pod malowanie lub tapetowanie. Gładź TYTAN GL produkowana jest na bazie naturalnego anhydrytu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków modyfikujących. Tworzy idealne podłoże pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie i tapety. Jej dodatkową zaletą jest wydłużony czas wiązania oraz łatwość obróbki po wyschnięciu.

ZASTOSOWANIE

TYTAN GL stosuje się wewnątrz budynków na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, gips szpachlowy. TYTAN GL przeznaczona jest do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz uzupełniania w nich ubytków wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się także do spoinowania elementów gipsowych, a przede wszystkim płyt kartonowo-gipsowych z użyciem taśm zbrojeniowych.

ZALETY

- » Śnieżnobiała
- » Łatwoszlifowalna
- » Łatwoobrabialna



Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 kg przy jednej warstwie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
szpachla, natrysk	1	ok. 1kg/m ² /mm gr. gładzi	woda	woda	śnieżnobiały

BIOTOX TOTAL

Środek grzybobójczy

BIOTOX TOTAL to wysokiej jakości środek stanowiący kombinację biocydów, który stosowany jest do czyszczenia i dezynfekcji ścian, tynków, pokryć dachowych, wyrobów kamiennych.

ZASTOSOWANIE

BIOTOX TOTAL posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw grzybom i porostom. Jest niezastąpiony w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci (np. pralnie, elewacje budynków, pokrycia dachowe), gdzie mogą lub występują już skupiska grzybów i porostów. BIOTOX® TOTAL może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.



**Skuteczna zwalcza
pleśń, grzyby
i porosty**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
pędzel, wałek, natrysk	1-2	8-10 m ²	12 godz.	nie wymaga	woda	transparentny

BIOTOX PLUS

Środek grzybobójczy

BIOTOX PLUS to wysokiej skuteczności środek do usuwania pleśni, grzybów, glonów, mchów, bakterii. Efekt działania preparatu jest widoczny już po 10 min od jego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

BIOTOX PLUS zmywa glony, pleśń, grzyby i mchy z powierzchni każdego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak: tynk, beton, cegła, ściany pokryte farbami. Nadaje się do stosowania w łazienkach i innych pomieszczeniach sanitarnych.

ZALETY

- » Wysoka skuteczność
- » Efekt już po 10 min
- » Łatwy w stosowaniu
- » Wydajny



**Łatwość stosowania
i wysoka skuteczność**

Sposób nanoszenia	Ilość warstw	Wydajność z 1 l przy jednej warstwie	Schnięcie	Rozcieńczalnik	Mycie narzędzi	Kolor
Natrysk - produkt w opakowaniu z atomizerem	1	do 12 m ²	1 godz.	nie wymaga	woda	transparentny

[illegible]



LAKMA SAT Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztańska 173
www.lakma.pl

Biuro Wsparcia Sprzedaży
tel. 33 85 26 765, 33 85 26 766
e-mail: bws@lakma.com

