

AKRYL UNIWERSALNY SILAK A

Akryl uniwersalny SILAK A - to plastyczno-elastyczny uszczelniacz stosowany do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach oraz murach przeznaczonych do malowania. Akryl nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, daje elastyczno-plastyczne spoiny po utwardzeniu odporne na wodę oraz łatwe do malowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do drewna surowego, malowanego podkładami i emaliami lub lakierami, do blachy ocynkowanej i lakierowanej, stali nierdzewnej, a także do większości podłoży stosowanych w budownictwie takich, jak beton, cegła, tynk i ceramika. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



ZASTOSOWANIE

Akryl służy do wypełniania łączeń płyt kartonowo-gipsowych, uszczelniania okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem i parapetem, a także do uszczelniania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, a także kontenerów, naczep i przyczep samochodowych. Nadaje się do tworzenia połączeń oraz niwelowania uszkodzeń w ścianach i sufitach domów, murach, tynkach i betonie.

SPOSÓB UŻYCIA

Uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Powierzchnie glazurowane, zabezpieczone drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed aplikacją zabezpieczyć obrzeża taśmą maskującą oraz usunąć pozostałości starego uszczelnienia.

Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Nałożoną spoinę można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu/akrylu zwilżoną w roztworze z mydła. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

Typ utwardzania	jednokomponentowy – fizyczne odparowanie wody
Czas obróbki	ok 15 min
Czas utwardzenia wgłębnego	2 mm/24 godz.
Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +30°C
Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-30° do +80°C
Powrót elastyczny wg EN 15651-1:2012 [%]	< 40
Utrata objętości wg EN 15651-1:2012	< 30%
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 10591	148%
Gęstość [g/cm³]	1,60 – 1,70
Właściwości mechaniczne – wydłużenie po zanurzeniu w wodzie w temp. +23C EN 15651-1:2012	spełnia wymagania
Wydajność	z kartusza 280ml uzyskuje się ok. 17mb spoiny o wymiarach 4x4mm
Kolorystyka	biały, brązowy, szary
Przechowywanie i transport	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +30°C
Dane techniczne podane są dla temperatury +20° C i wilgotności względnej powietrza 50%.	

INFORMACJE LOGISTYCZNE


Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
280 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +30°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY, BHP I OSTRZEŻENIA

Karta Charakterystyki – dostępna na życzenie klienta

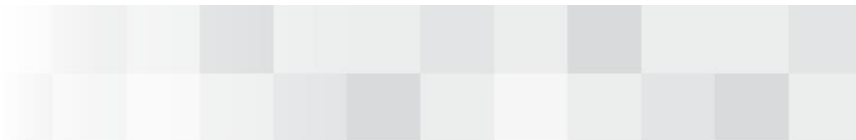

Aktualizacja 28.01.2025

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.