

BIOTOX PRO

Preparat zabezpieczający przed wilgocią oraz porastaniem pleśni i grzybów

BIOTOX PRO jest wysokiej skuteczności bezwonny i gotowy do użycia środkiem do zabezpieczania chłonnych podłoży. Powłoka odporna jest na działanie czynników zewnętrznych, w tym wilgoci oraz przed porastaniem glonów, porostów, mchów, pleśni czy grzybów. Produkt wnika głęboko w podłoże, nie powoduje odbarwień oraz nie wpływa na przyczepność ewentualnych, kolejnych powłok.



ZASTOSOWANIE

BIOTOX PRO przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych lub chłonnych materiałów budowlanych innych niż drewno. Zabezpiecza podłoża przed czynnikami zewnętrznymi, wilgocią oraz skażeniem mikrobiologicznym. Przeznaczony jest do wstępnego gruntowania powierzchni, takich jak: kamień naturalny, tynki cienkowarstwowe, tynki cementowe i cementowo – wapienne, beton, cegła, ściany pokryte farbami, dachówki cementowe. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach. Jest niezastąpiony w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci (np. pralnie, piwnice).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów, bez śladów korozji i wykwitów pochodzenia biologicznego. W przypadku zabezpieczania starych zaleca się wykonać sanityzację. Pleśń, glony, grzyby należy usunąć stosując preparat BIOTOX TOTAL produkcji LAKMA, zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie Technicznej produktu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku zanieczyszczonych podłoży zaleca się umycie wodą z dodatkiem mydła malarskiego lub środka FASADA CLEANER. Przed nałożeniem preparatu zaleca się starannie zabezpieczyć folią ochronną wszelkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu przeprowadzanych prac.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nakładać za pomocą szczotki, pędzla lub wałką, dobrze wcierając w podłoże lub metodą natryskową. Podczas aplikacji produkt należy nakładać równomiernie, unikając tworzenia się zacieków.

DODATKOWE INFORMACJE

Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem przez okres 24 godzin od zakończenia prac.

Nie zaleca się prowadzenia prac przy dużej wilgotności podłoża i otoczenia np. podczas opadów atmosferycznych lub mgły.

Z uwagi na różnorodność powierzchni zaleca się wykonanie próbnej impregnacji w mało widocznym miejscu aby sprawdzić efekt działania preparatu.

Po zakończeniu pracy należy umyć narzędzia wodą

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, watek, natrysk
Temperatura pracy	Temperatura wyrobu, podłoża i powietrza +5° C- +35° C
Ilość warstw	1- 2
Schnięcie	12 godzin
Nanoszenie kolejnej warstwy	15 minut
Gęstość	Ok. 1,05 g/cm ³
Rozcieńczalnik	Nie zaleca się
Czyszczenie narzędzi	Woda
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	6- 10 m ² /1 l przy jednokrotnym impregnowaniu.


*** przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.**

KOLORYSTYKA

Bezbarwny

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.

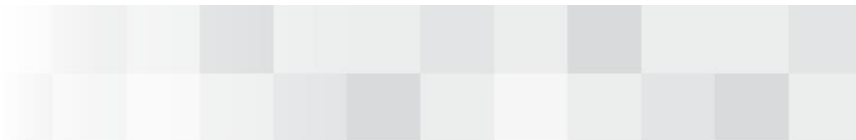

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga netto pełnej palety
5 l	-	99	560 kg

BHP I P POŻ.

Wyrób niepalny.

Chronić przed dziećmi.

Szczegółowe informacje podane w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 27.09.2024

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.