

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 8

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

MODESIL L

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KLEJ MONTAŻOWY DO LUSTER

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Niekonstrukcyjne zamocowania elementów wykończeniowych wykonanych z płyt lustrzanych z podlewem na bazie lakieru lub farby, do podłoży betonowych, ceramicznych i szklanych, na zewnątrz i wewnątrz budynków (kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, według zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

LAKMA SAT Sp. z o.o. ul. Fryszacka 173, 43-400 Cieszyn
miejsce produkcji wyrobu: **ul. Mała Łąka 22, 43-400 Cieszyn**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2024/2704 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, wykonanego i przechowywanego przez 10 dni w warunkach laboratoryjnych, MPa:		
a) płyta lustrzana – beton	≥ 0,41	
b) płyta lustrzana – szkło	≥ 0,30	
c) płyta lustrzana – płytki ceramiczne	≥ 0,30	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, wykonanego w temp. 35°C, MPa:		
a) płyta lustrzana – beton	≥ 0,30	
b) płyta lustrzana – płytki ceramiczne	≥ 0,30	
Wytrzymałość na ścinanie połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, wykonanego i przechowywanego przez 25 dni w warunkach laboratoryjnych, MPa:		
a) płyta lustrzana – beton	≥ 0,50	
b) płyta lustrzana – płytki ceramiczne	≥ 0,50	
Spadek wytrzymałości na ścinanie połączenia: element mocowany – spoina klejowa – beton, %:		
a) po 14 dniach w temperaturze (+70 ± 3)°	≤ 5	
b) po 25 cyklach zamrażania – rozmrażania	≤ 10	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

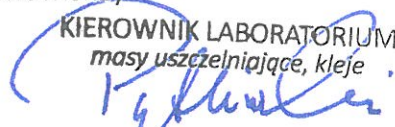
Artur Pytliński

Kierownik Działu Badań i Rozwoju | Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Cieszyn, 17.10.2024

(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIUM
masy uszczelniające, kleje

Artur Pytliński
(podpis)