

LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL

profesjonalny system do izolacji cieplnej stropów garaży i piwnic

LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL to nowoczesny i kompleksowy system ocieplania stropów w nieogrzewanych pomieszczeniach, nad którymi znajdują się lokale użytkowe, mieszkalne i biurowe.

System znajduje zastosowanie w przypadku garaży podziemnych, garaży wielopoziomowych, szczególnie do ich ostatnich poziomów, nad którymi znajdują się powierzchnie użytkowe oraz do piwnic nad którymi znajdują się lokale użytkowe czy mieszkania.

Zalety systemu


- Najwyższa klasa odporności ogniowej A1
- 2 razy wydajniejszy od tradycyjnych technologii*
- Idealne przyleganie tynków do powierzchni poziomych
- Klasa akustyczna - A**
- Bezpłatny dostęp do agregatów tynkarskich w ponad 400 punktach na terenie Polski

Zastosowanie

- Garaże podziemne w budynkach mieszkalnych
- Parkingi podziemne w biurowcach i obiektach handlowych
- Piwnice i garaże o najwyższych wymaganiach akustycznych (kina, teatry, filharmonie)

Elementy systemu LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL:

- 1) Płyta stropowa
- 2) Zaprawa klejowa Syntekol PSW lub Syntekol Q4
- 3) Wełna mineralna o laminarnym układzie włókien (Płyty lamelowe Fasrock L, Fasrock LG1, Fasrock LG2, Parock CGL-20cy)
- 4) Preparat gruntujący Tynksilgrunt
- 5) Tynk strukturalny Porolit QM

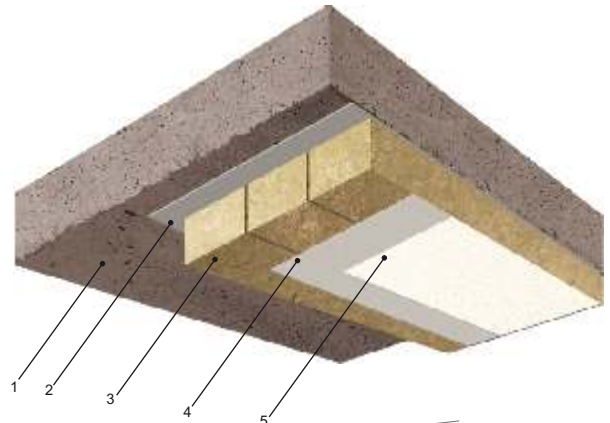

Najwyższa klasa ogniowa

System LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL posiada najwyższą klasę ogniową A1. Oznacza to, iż jest niepalny, niekapiący i nierozprzestrzeniający ognia. System został sklasyfikowany również jako nieodpadający pod wpływem ognia.

Innowacyjny tynk natryskowy - 2 razy większa wydajność!

Zaletą systemu jest wykorzystanie natryskowego mineralnego tynku POROLIT QM, który jest dwukrotnie bardziej wydajny niż tradycyjne masy tynkarskie - do 18m² z opakowania 25 kg. Innowacyjny tynk POROLIT QM idealnie i trwale przylega do powierzchni poziomych, dzięki czemu prawie do zera zredukowane są straty materiałowe. Dodatkowo produkt ten posiada doskonałe właściwości termo-izolacyjne oraz bardzo wysoką odporność na grzyby i pleśń.

Najwyższa klasa akustyczna

System posiada klasę akustyczną A. Dzięki temu zapobiega przedostawaniu się wszelkich hałasów z garażów lub innych nie ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się poniżej sal kinowych, teatrów czy pomieszczeń mieszkalnych.

Profesjonalne zestawy tynkarskie

LAKMA SAT jest niekwestionowanym liderem w rozpowszechnianiu systemu natryskowego. Profesjonalne zestawy tynkarskie LAKMA przeznaczone do precyzyjnego nakładania tynków natryskowych używane są bezpłatnie przez ponad 400 punktów partnerskich na terenie całego kraju. Firma gwarantuje również kompleksowe doradztwo techniczne.



*Tynk POROLIT QM charakteryzuje się dwukrotnie wyższą wydajnością w porównaniu do tradycyjnych mas tynkarskich nakładanych pacą - 18m² z opakowania 25 kg tynku, przy uziarnieniu 1,5 mm.

**Dla lameli Fasrock L o grubości 70 mm.